




TZ-S60W

超薄线阵列扬声器



以高品质的声音满足各类环境要求

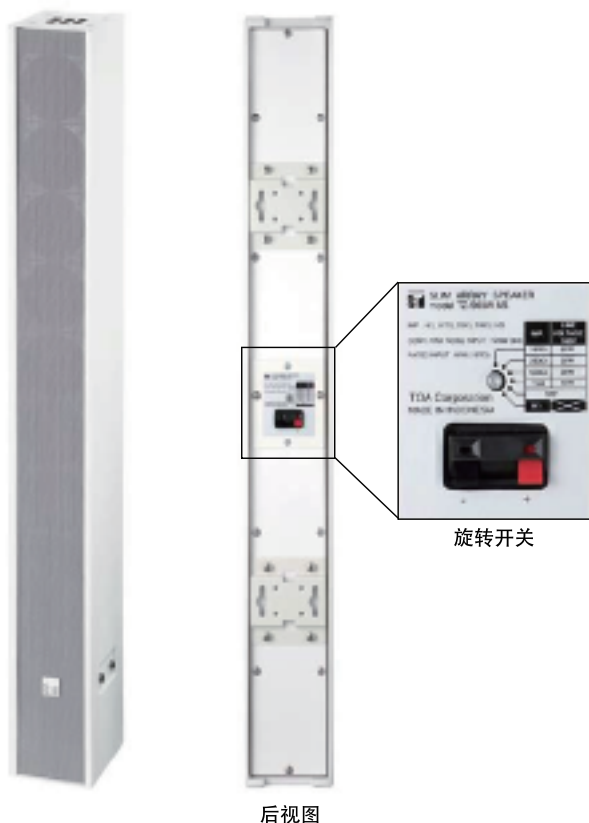

后视图

旋转开关

TZ-S60W超薄线阵列扬声器

TZ-S60W超薄线阵列扬声器配备了9个垂直排列的8厘米扬声器单元，提供水平90度，垂直0度的指向性控制。这个特性可以在有回声问题的空间内展现清晰的声音。两个TZ-S60W可以级联在一起以增加声音传输距离和垂直方向覆盖的面积。为了安装的灵活性，高阻抗和低阻抗都可以通过一个可旋转的开关调节。

特点:

- 水平90度 x 垂直0度指向性控制
- 高阻抗低阻抗通过可旋转开关调节
- 附属支架提供灵活的安装方式
- 两个TZ-S60W可以级联在一起提供更广泛的覆盖范围

可选配件



HY-S60W
堆叠支架

规格

| | |
|--------------|---|
| 型号 | TZ-S60W |
| 音箱 | 低音反射型 |
| 最大输入功率 (低阻抗) | 120W (continuous pink noise) |
| 额定输入功率 (高阻抗) | 60W |
| 额定阻抗 | 低阻抗: 8Ω 100V 线路: 167Ω (60W), 330Ω (30W), 500Ω (20W), 1kΩ (10W) |
| 灵敏度 | 95 dB (1W, 1m) |
| 频率响应 | 180Hz - 15,000Hz |
| 扬声器组件 | 8 cm (3") 锥型 x 9 |
| 接线端子 | 推入式端子 |
| 工作温度 | -10° C 至 50° C |
| 指向角度 | 水平: 90° , 垂直: 0° |
| 阻抗变化 | 旋转开关 (可选择) |
| 外观 | 音箱: 中密度纤维板, 油漆, 白色; 冲孔网/ 墙装支架/ 侧面板/ 金属盖: SECC, 油漆, 白色 |
| 尺寸 | 100 (W) x 883 (H) x 130 (D) mm |
| 重量 | 8.2kg |
| 附件 | 扬声器支架...1个, 连接支架...1个, 墙装支架...1个, 固定螺栓 M5X60...1个, 六角螺栓 M6X12 (带平垫圈和弹簧垫圈)...2个, 机用螺丝 M5X15 (带平垫圈和弹簧垫圈) ...4个 |
| 可选配件 | HY-S60W: 侧面堆叠支架...2个, 背面堆叠支架...1个 |



Human Society with
Sound & Communication



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2016-02