



AX-0120/0240

数字功率放大器




小巧玲珑



AX-0120/AX-0240 适用于诸如餐厅、酒吧、零售店、学院及工厂等场所的广播、背景音乐等公共广播系统应用。设备在短路、超负荷及温度过高时,通过内置保护电路可以切断功放的输出。同时具有保护输出功能,方便监察功率放大器的工作状态。

SIZE 半 U 尺寸,体积更小,更紧凑

ECO 消费电力少,更经济

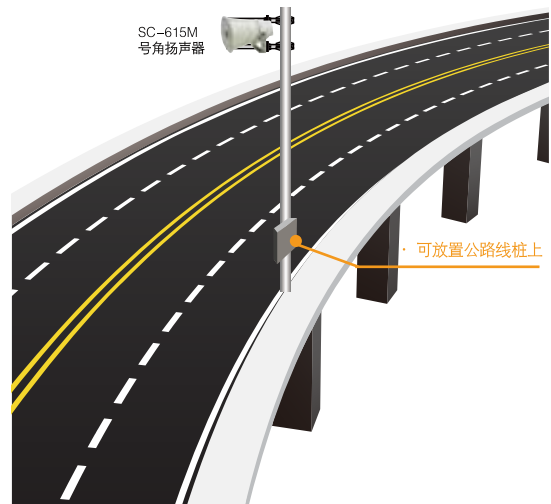

AX-0120/0240 数字功率放大器

*0dB=1V

	AX-0120	AX-0240
电源	220 – 240 V AC, 50/60 Hz	
增幅方式	D类	
消耗电力	40 W(根据GB8898标准) 152W (额定输出时)	61W(根据GB8898标准) 296W (额定输出时)
音频输入	MIC IN: -60dB*, 2.2 k Ω , 电子平衡, 脱卸式接线端子(3pins) LINE IN: -10dB*, 2.2 k Ω , 电子平衡, 脱卸式接线端子(3pins)	
音频输出	SPEAKER OUT: 120W(100V/83 Ω), 脱卸式接线端子(4 pins)	SPEAKER OUT: 240W(100V/42 Ω), 脱卸式接线端子(4 pins)
	LINE OUT: 0dB*, 10 k Ω , 电子平衡, 脱卸式接线端子(3pins)	
频率特性	50~20000Hz	
失真	1.0%以下	
S/N 比	MIC : 60dB以上 LINE : 80dB以上	
使用温度范围	-10 ~ +40 $^{\circ}$ C	
使用湿度范围	90%RH以下 (但无结露现象)	
尺寸	210 (宽) X 50 (高) X 290 (长) mm	
外观	外壳: 镀锌钢板、黑、烤漆	
选配件	MB-15B-BK, MB-15B-J, MB-15B, YA-706	



MB-15B
机架安装托架

· 可扩展网络功能



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2016-06