



## EV-200 软件操作说明书


1. 准备工作：网上下载 EV-200 的软件，并安装。CF 卡及其适配器。另有 mp2 格式的语音。
2. 打开 EV-200 软件，并把 CF 卡装入适配器插入电脑。
3. 点击“File”工具栏中的“New”新建一个文件，显示“Project name setting”，写入项目名称，然后点击“OK”确认。
4. 然后显示如下：

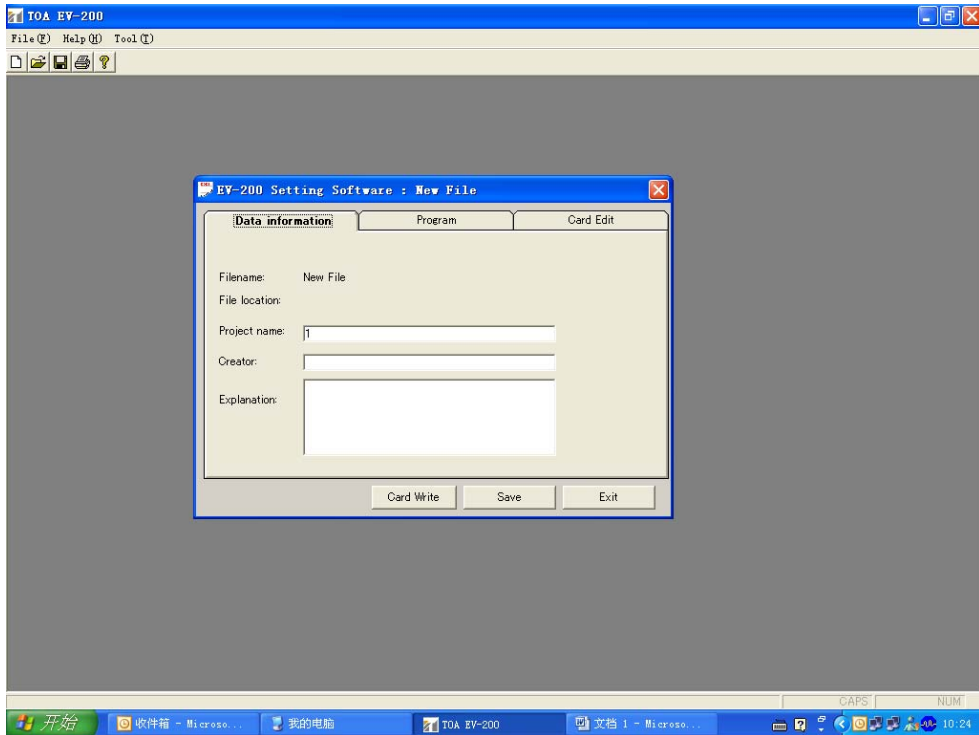


5. 选择“Card Edit”

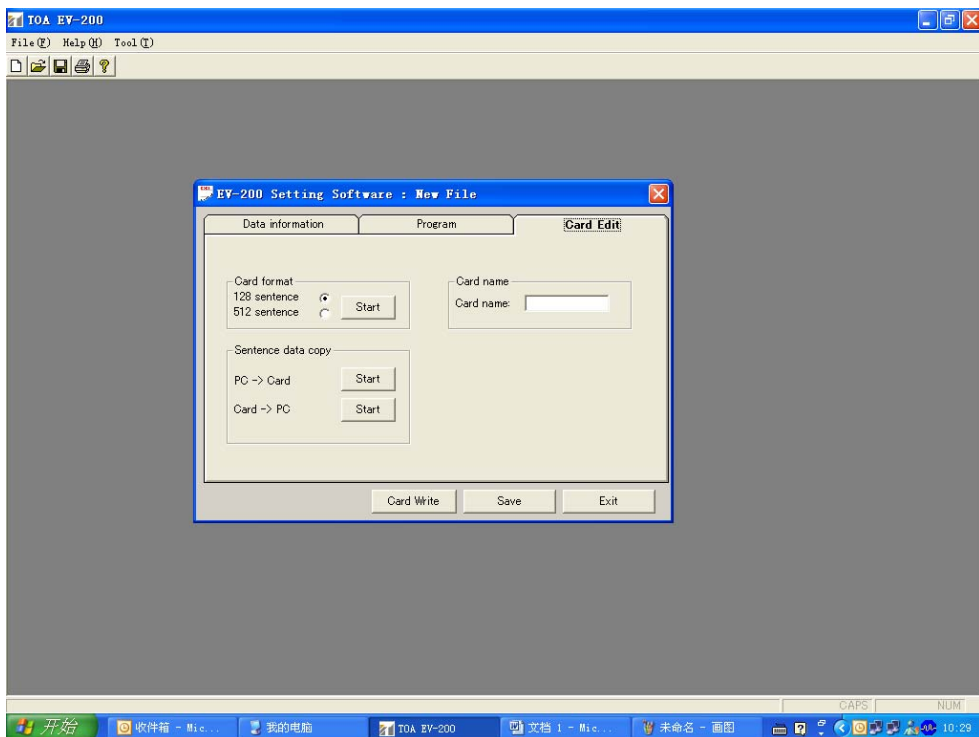

- 选择“Card format”的 CF 卡的容量，然后点击“Start”，开始格式化。直到显示“EV-200 format complete”就点击“Exit”退回上一画面。
- 选择“PC→Card”，点击“Start”，显示如下：

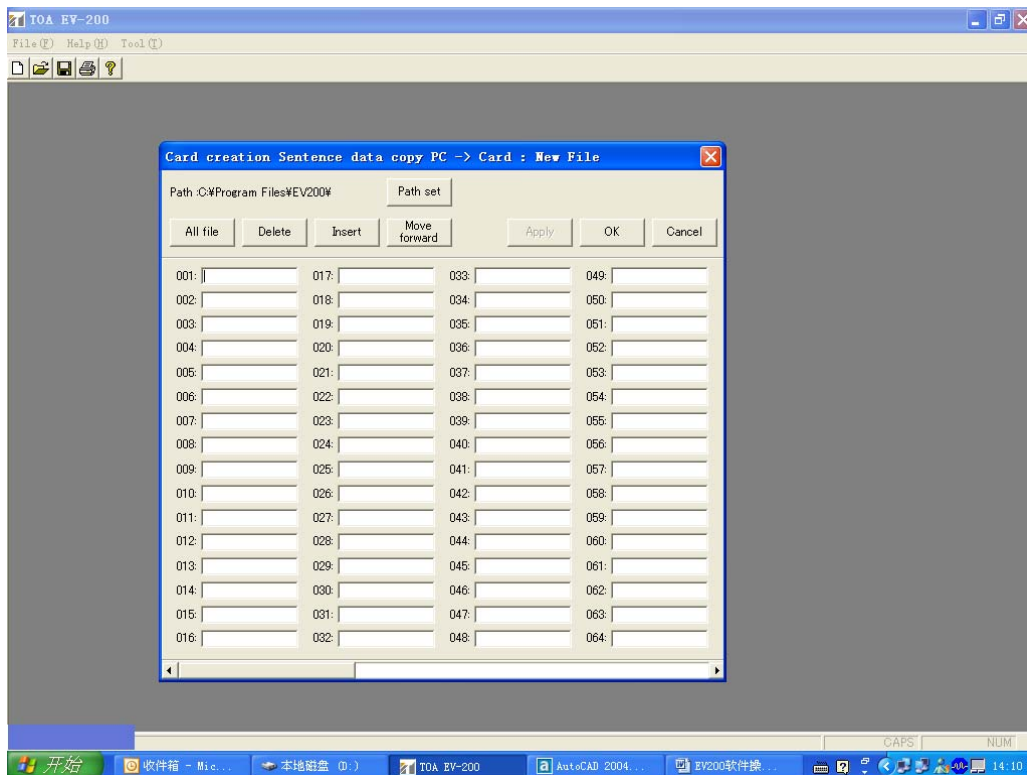


点击“Path set”，在 PC 里找到已经存储的 mp2 格式的语音，然后点击“All file”，显示为：

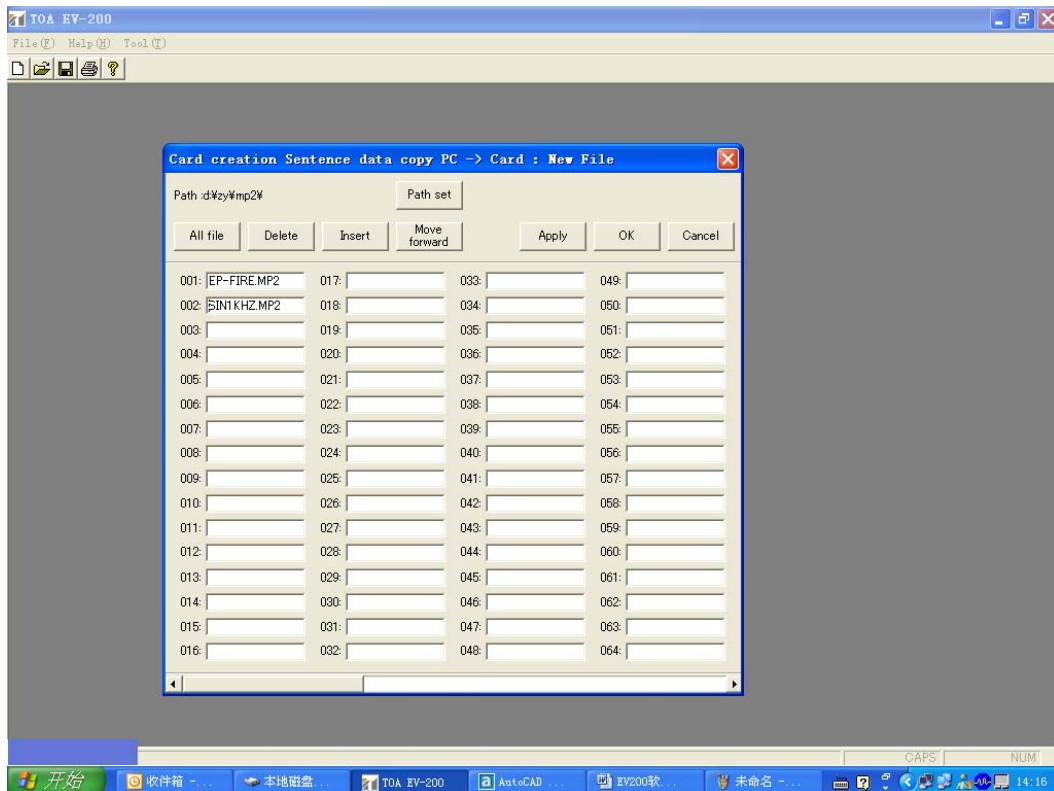


点击“OK”退回上一画面。


## 8. 选择“Program”

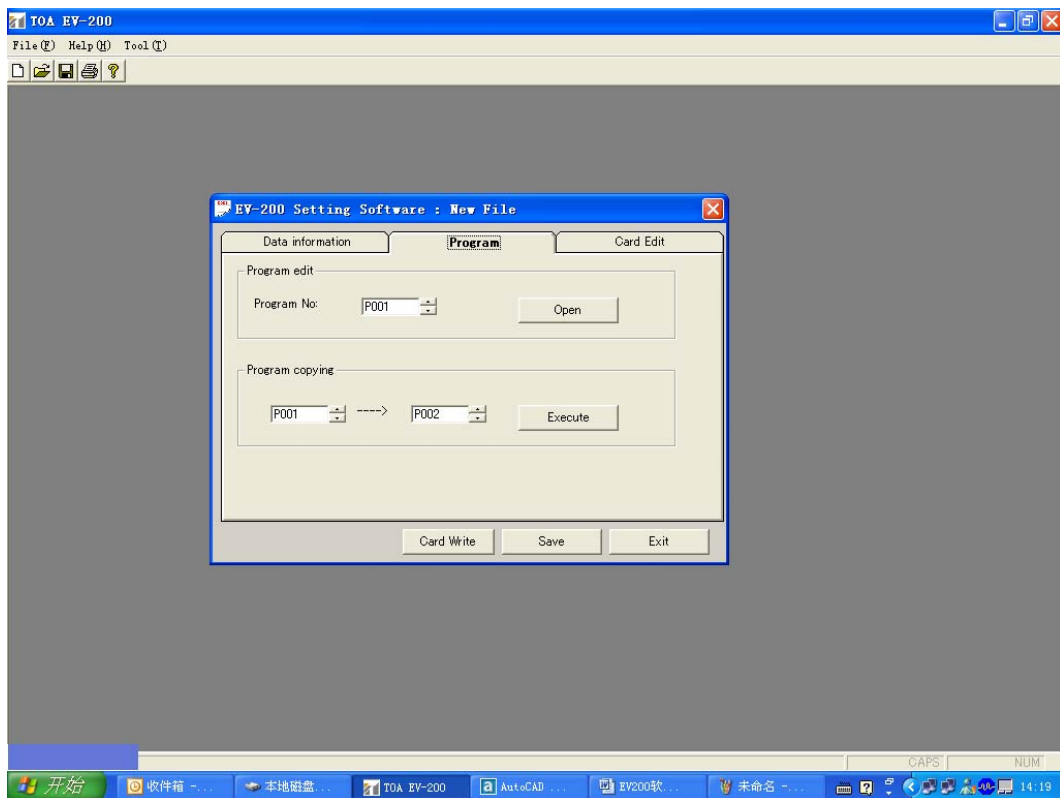

点击“Open”

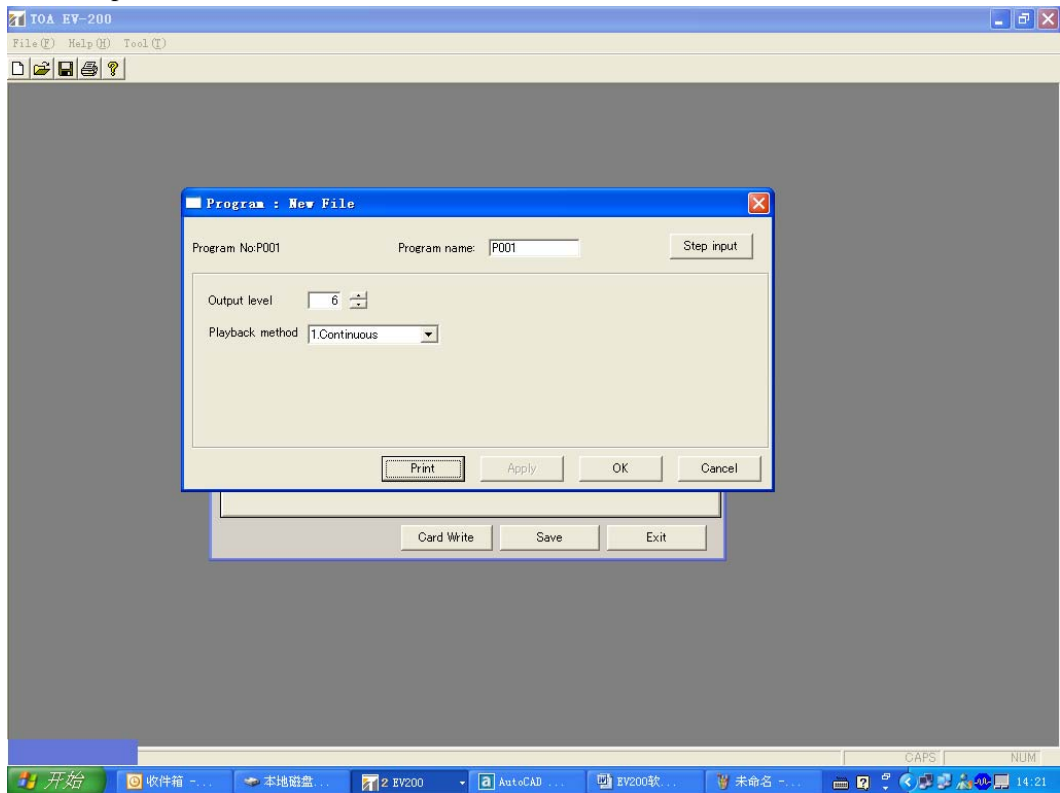

再选择“Step input”

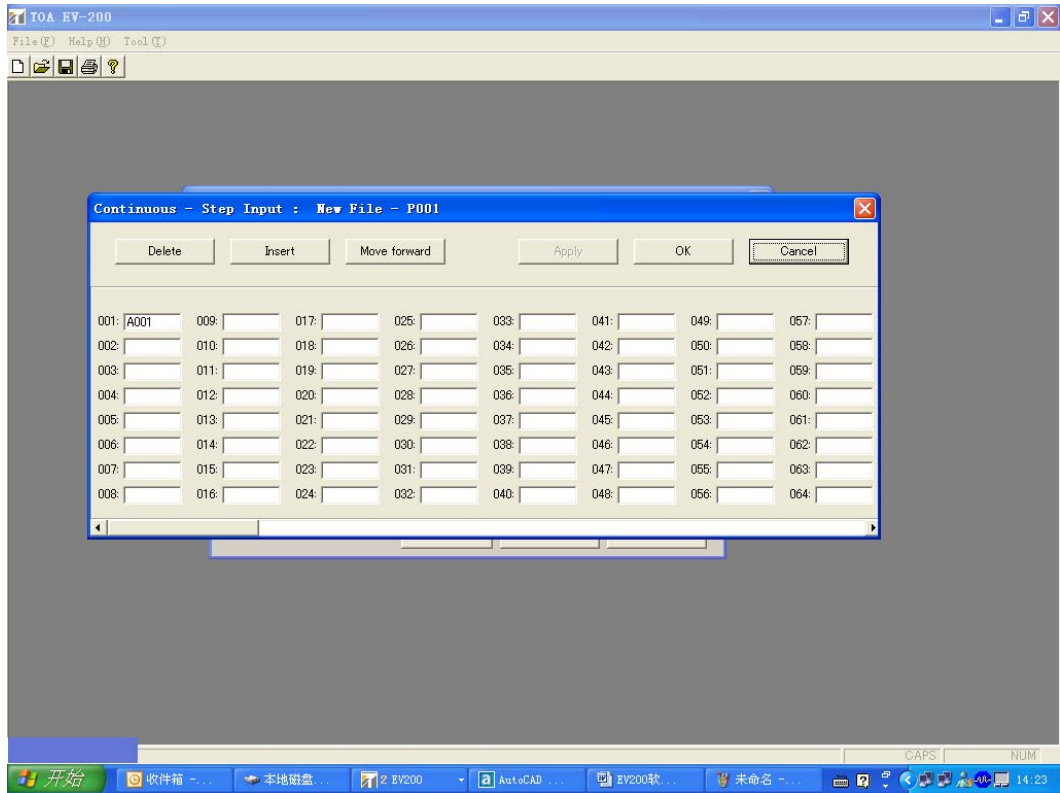

按“Insert”键移动 A001 至 P006 或 P007 的位置。（EV-200 只能录制 8 段语音，P001 到 P008，消防报警信号只能录在 P006 和 P007 的位置才有效。）按“OK”退回到“Program”的画面。

9. 最后点击“Card write”，把语音写入 CF 卡中。当显示“Card write is complete”时说明成功写入。
10. 可以点击“Save”存储该文件。