

TZ系列 音柱扬声器




通过垂直排列的高品质扬声器单元
直接传递集中的声音

高指向性 高辨识度


高效的TZ系列音柱扬声器是一款紧凑型扬声器，为一些诸如礼堂、体育馆、会堂等中型场所提供卓越的声音表现。

多个扬声器单元垂直排列，使声音在水平方向更有效传播的同时，限制了其在垂直方向的发散。这样能极大地改善封闭空间内的回声问题。

TZ系列音柱扬声器新加入的防水功能符合IP-65等级范围，在室外安装时也可安心使用。

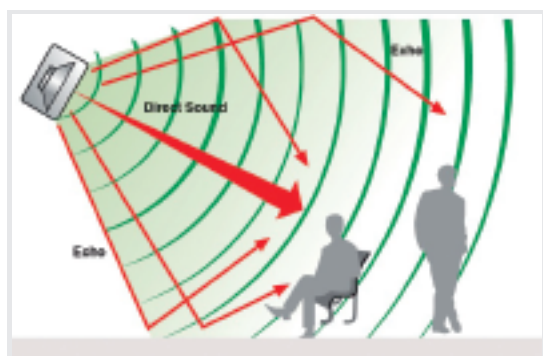

普通扬声器

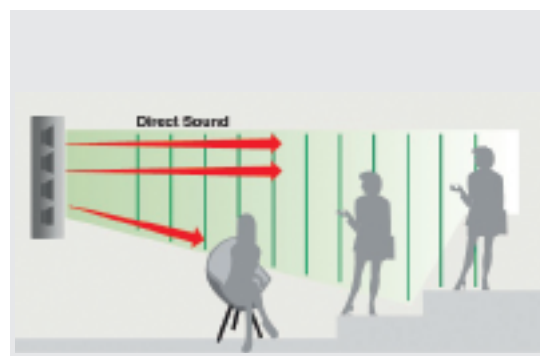

音柱扬声器

集中的声音指向性

音柱扬声器中的扬声器单元垂直排列，使声音在水平方向更有效传播的同时，限制了其在垂直方向的发散，也减少了地面和天花板的反射声，如上图所示。当使用TZ系列音柱扬声器的时候，封闭空间里的回声问题将被最小化。




TZ-206BWP

TZ-206WWP



TZ-406BWP

TZ-406WWP


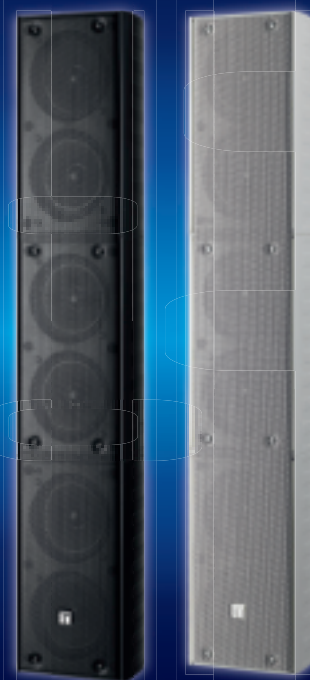


TZ-606BWP


TZ-606WWP

安装的灵活性

附带的支架允许安装好的扬声器进行自由的旋转，可以更容易的微调到一个理想的位置。扬声器还可安装到可选扬声器支架上。



附带的支架允许安装好的扬声器进行水平和垂直的调整



安装在可选配的
扬声器支架ST-16A

室外环境

防水等级达到IP-65，扬声器可以被安装到室外场所。通过一个附加的过滤网，可以防止灰尘和水侵害到扬声器组件。即使水渗进了过滤网，塑料的扬声器锥体也是防水的。在扬声器的背面，一个连接盖保护了线缆不会被水侵蚀。




塑料圆锥形扬声器单元



接线端子护盖

阻抗匹配

为了达到一个功放和扬声器的最佳匹配，扬声器背面面板上的一个便捷定位旋转开关允许很容易的选择多个瓦特数。



简单连接

插入式的端子可以使连接更加简便和快捷。



规格

型号	TZ-206BWP/TZ-206WWP		TZ-406BWP/TZ-406WWP	TZ-606BWP/TZ-606WWP
音箱	密封型			
额定输入	20W		40W	60W
额定阻抗	100V line: 500Ω (20W), 1kΩ(10W), 2kΩ (5W), 4kΩ (2.5W) 70V line: 500Ω (10W), 1kΩ (5W), 2kΩ (2.5W), 4kΩ (1.3W)		100V line: 250Ω (40W), 500Ω (20W), 1kΩ (10W), 2kΩ (5W) 70V line: 250Ω (20W), 500Ω (10W), 1kΩ (5W), 2kΩ (2.5W)	100V line: 170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W), 1.3kΩ (7.5W) 70V line: 170Ω (30W), 330Ω (15W), 670Ω (7.5W), 1.3kΩ (3.8W)
灵敏度	89dB (1W,1m)		92dB (1W,1m)	94dB (1W,1m)
频率响应	150 - 13,000Hz			
扬声器组件	10cm 锥型 x 2, 防水		10cm 锥型 x 4, 防水	10cm 锥型 x 6, 防水
输入端子	推入式端子			
工作温度	-10 °C to 至 50 °C			
外观	音箱: HIPS, 黑色/白色油漆 冲孔网: 表面花纹钢板, 黑/白防锈漆 扬声器支架: 铝合金压铸, 黑色油漆			
防护等级	IP-65			
尺寸	135(W) x 250 (H) x 128 (D) mm		135(W) x 498 (H) x 128 (D) mm	135 (W) x 746 (H) x 128 (D) mm
重量	1.9kg			
附件	扬声器支架(1个),连接支架(1个),墙装支架(1个),固定螺栓M5 x 60(1个),六角螺栓M6 x 12(带平垫圈和弹簧垫圈)(2个),六角螺栓M8 x 15(1个),接线端子护盖(1个),自攻螺丝(4个)			
可选配件	扬声器支架: ST-16A			

注意： 不包括墙装支架的螺栓和螺母



Human Society with
Sound & Communication



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更, 恕不另行通知
Printed in China 0086-2016-02