




公共广播系统产品 解决方案



系统应用 机场


- 定时将不同的声源同时向不同区域进行广播
- 消防，紧急广播，优先级别可以设定
- 自动广播
- 业务呼叫广播
- 登机口呼叫广播

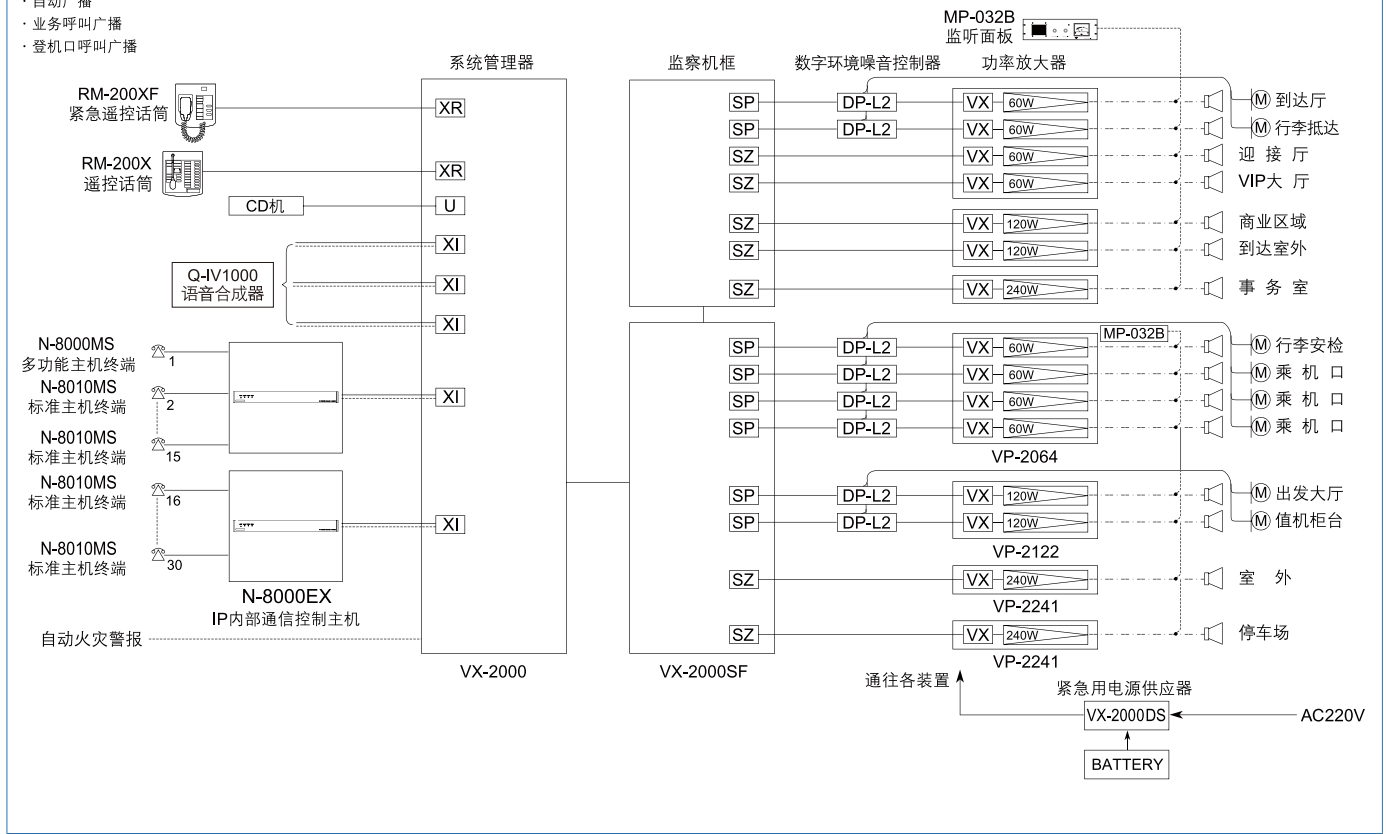

范例：—— 音频信号 XR: VX-200XR SP: VX-200SP M: NOISE SENSING MIC.
..... 控制信号 SZ: VX-200SZ
- - - - - 输出信号 XI: VX-200XI VX: VX-200VX

系统应用 工厂

- 定时将不同的声源同时向不同区域进行广播
- 消防，紧急广播，优先级别可以设定
- 作息时间定时广播
- 业务呼叫广播

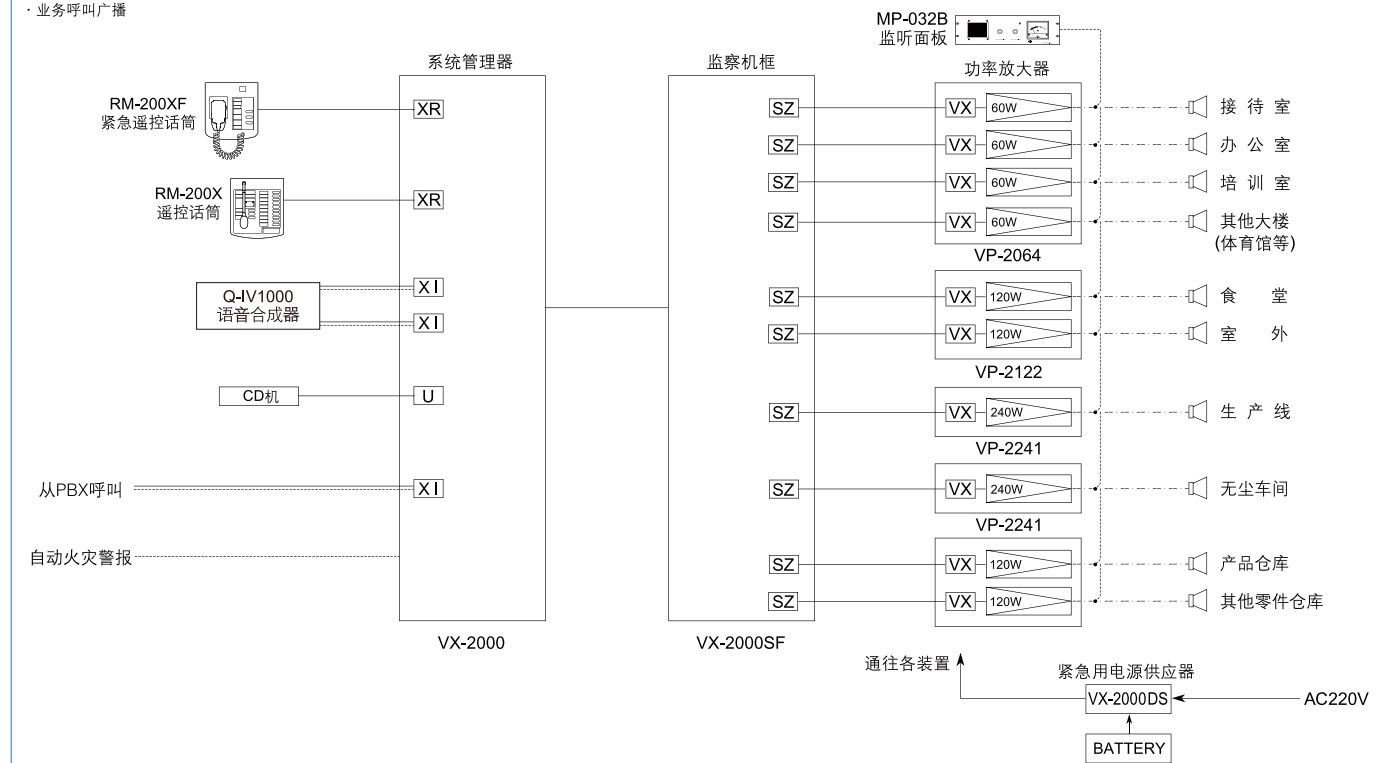

范例：—— 音频信号 XR: VX-200XR VX: VX-200VX
..... 控制信号 SZ: VX-200SZ
- - - - - 输出信号 XI: VX-200XI


系统应用 铁路

- 由行车相关信号控制，将不同声源同时向不同区域广播
- 消防，紧急广播，优先级别可以设定
- 可通过局域网进行远距离广播

· 音质清晰

· 每系统最大为 50 区

· N 个火车站系统


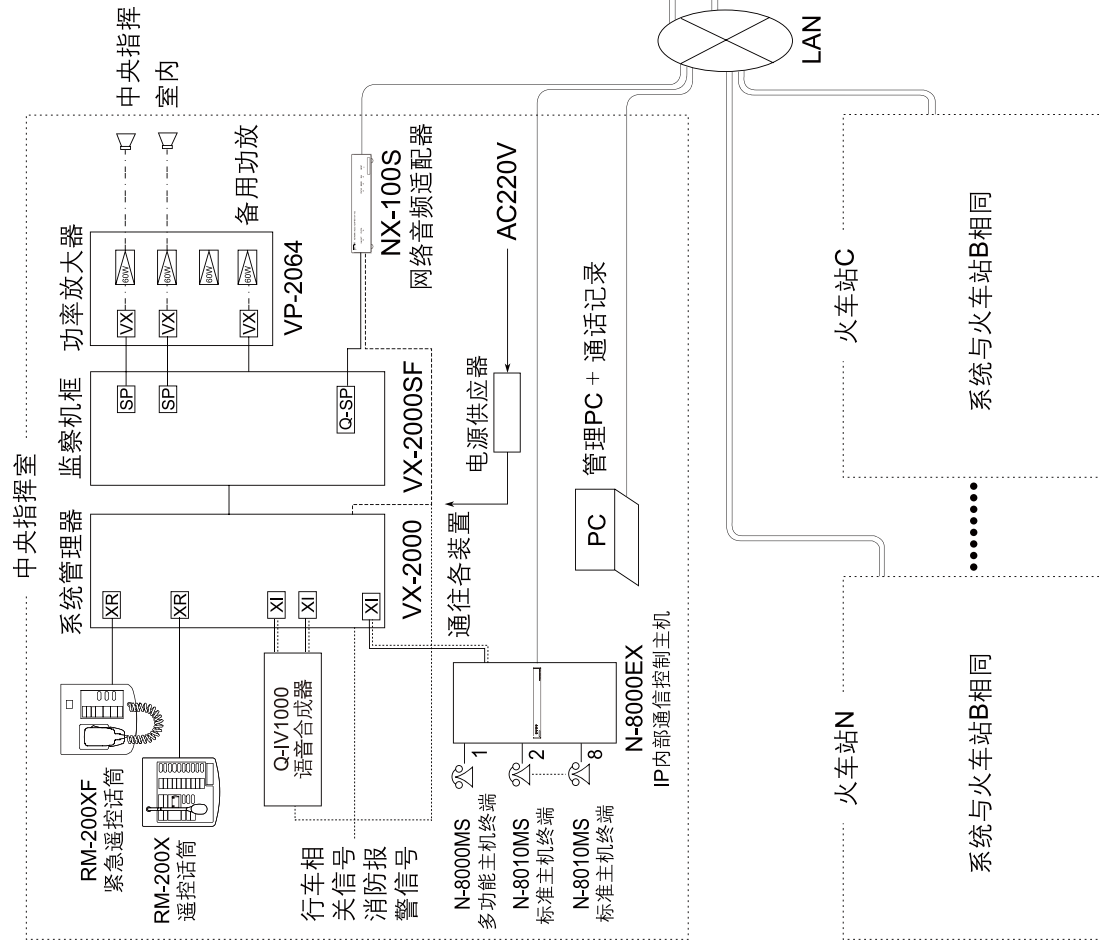


范例：—— 音频信号 XR: VX-200XR SP: VX-200SP
..... 控制信号 Q-SP: Q-VX-200SP
- - - - - 输出信号 XI: VX-200XI VX: VX-200VX

系统应用

地铁、城市轨道交通

- 由行车相关信号控制，将不同声源同时向不同区域广播
- 音质清晰
- 每系统最大为 50 区
- 消防，紧急广播，优先级别可以设定
- 可通过局域网进行远距离广播

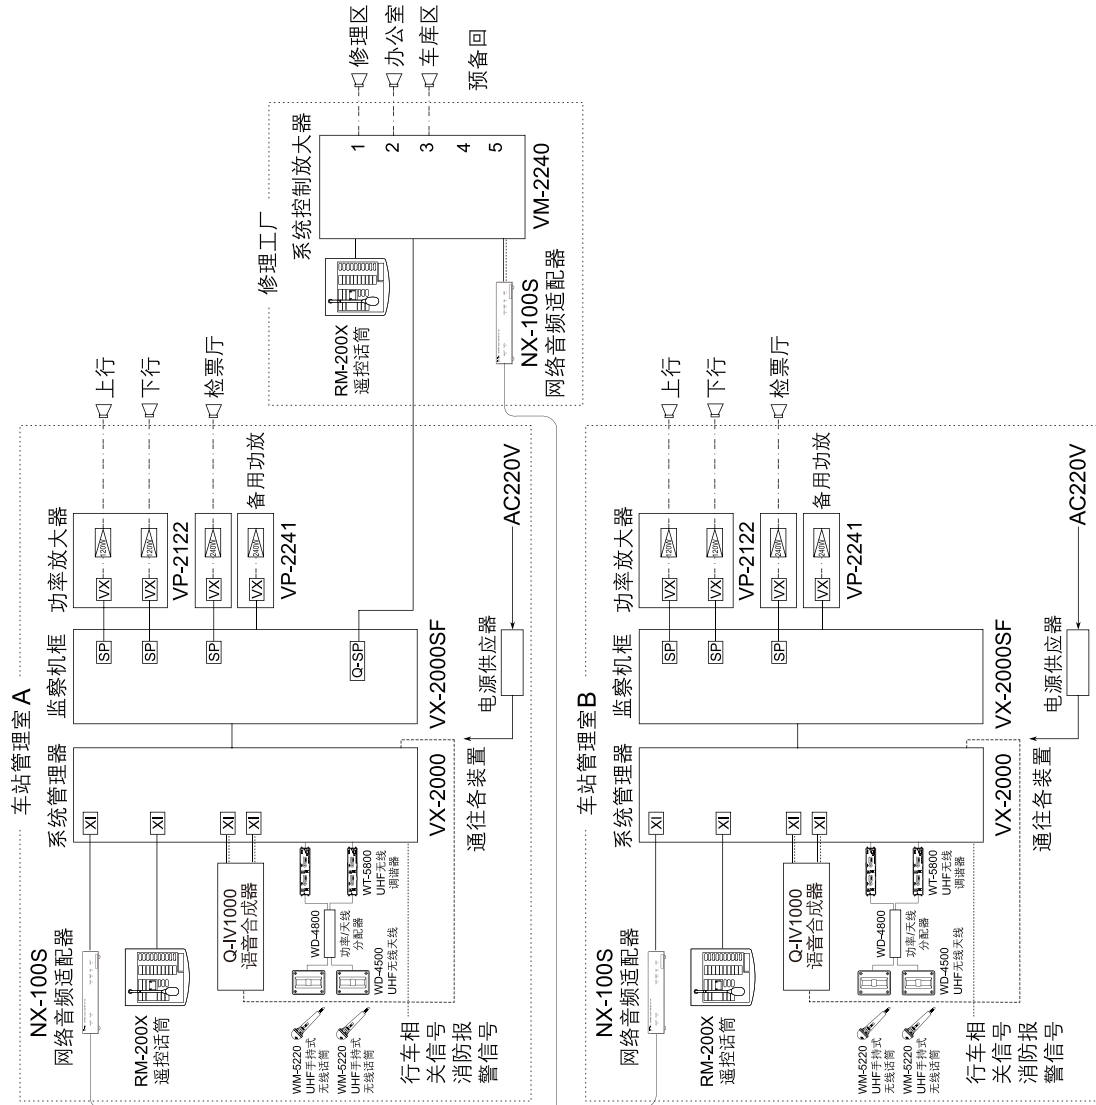
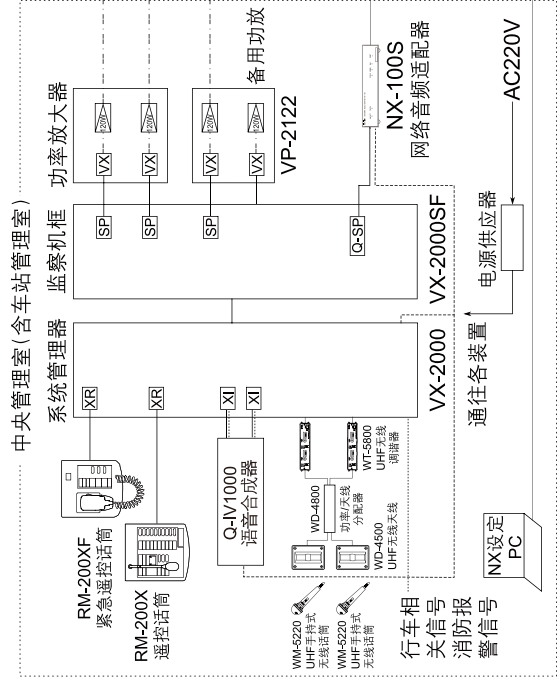


范例：—— 音频信号 XR: VX-200XR SP: VX-200SP
 控制信号 Q-SP: Q-VX-200SP XI: VX-200VX
 ----- 输出信号 XI: VX-200XI

系统应用

发电厂、核电站

- 可通过局域网进行远距离广播
- 业务呼叫广播
- 每系统最大为 50 区
- N 个广播系统

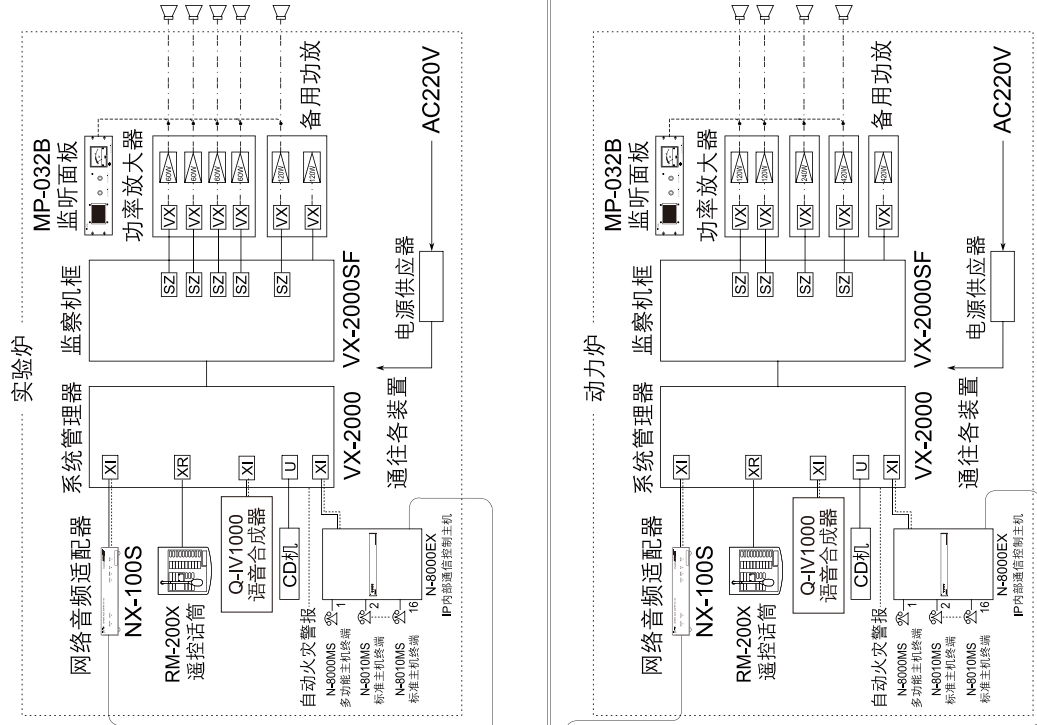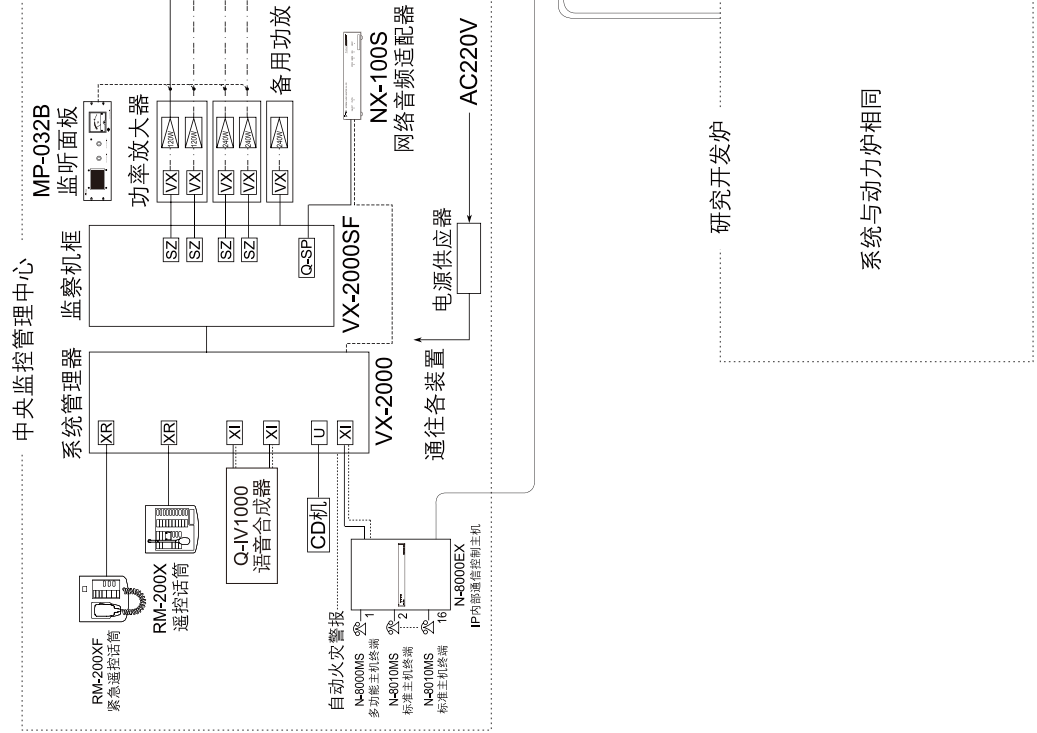


范例：—— 音频信号 XR: VX-200XR SP: VX-200SP
 控制信号 SZ: VX-200SZ Q-SP: Q-VX-200SP
 ----- 输出信号 XI: VX-200XI VX: VX-200VX

系统应用

港口、船舶客运中心

- 可通过局域网进行远距离广播
- 消防，紧急广播，优先级别可以设定
- 音质清晰
- 业务呼叫广播
- 每系统最大为 50 区
- N 个广播系统

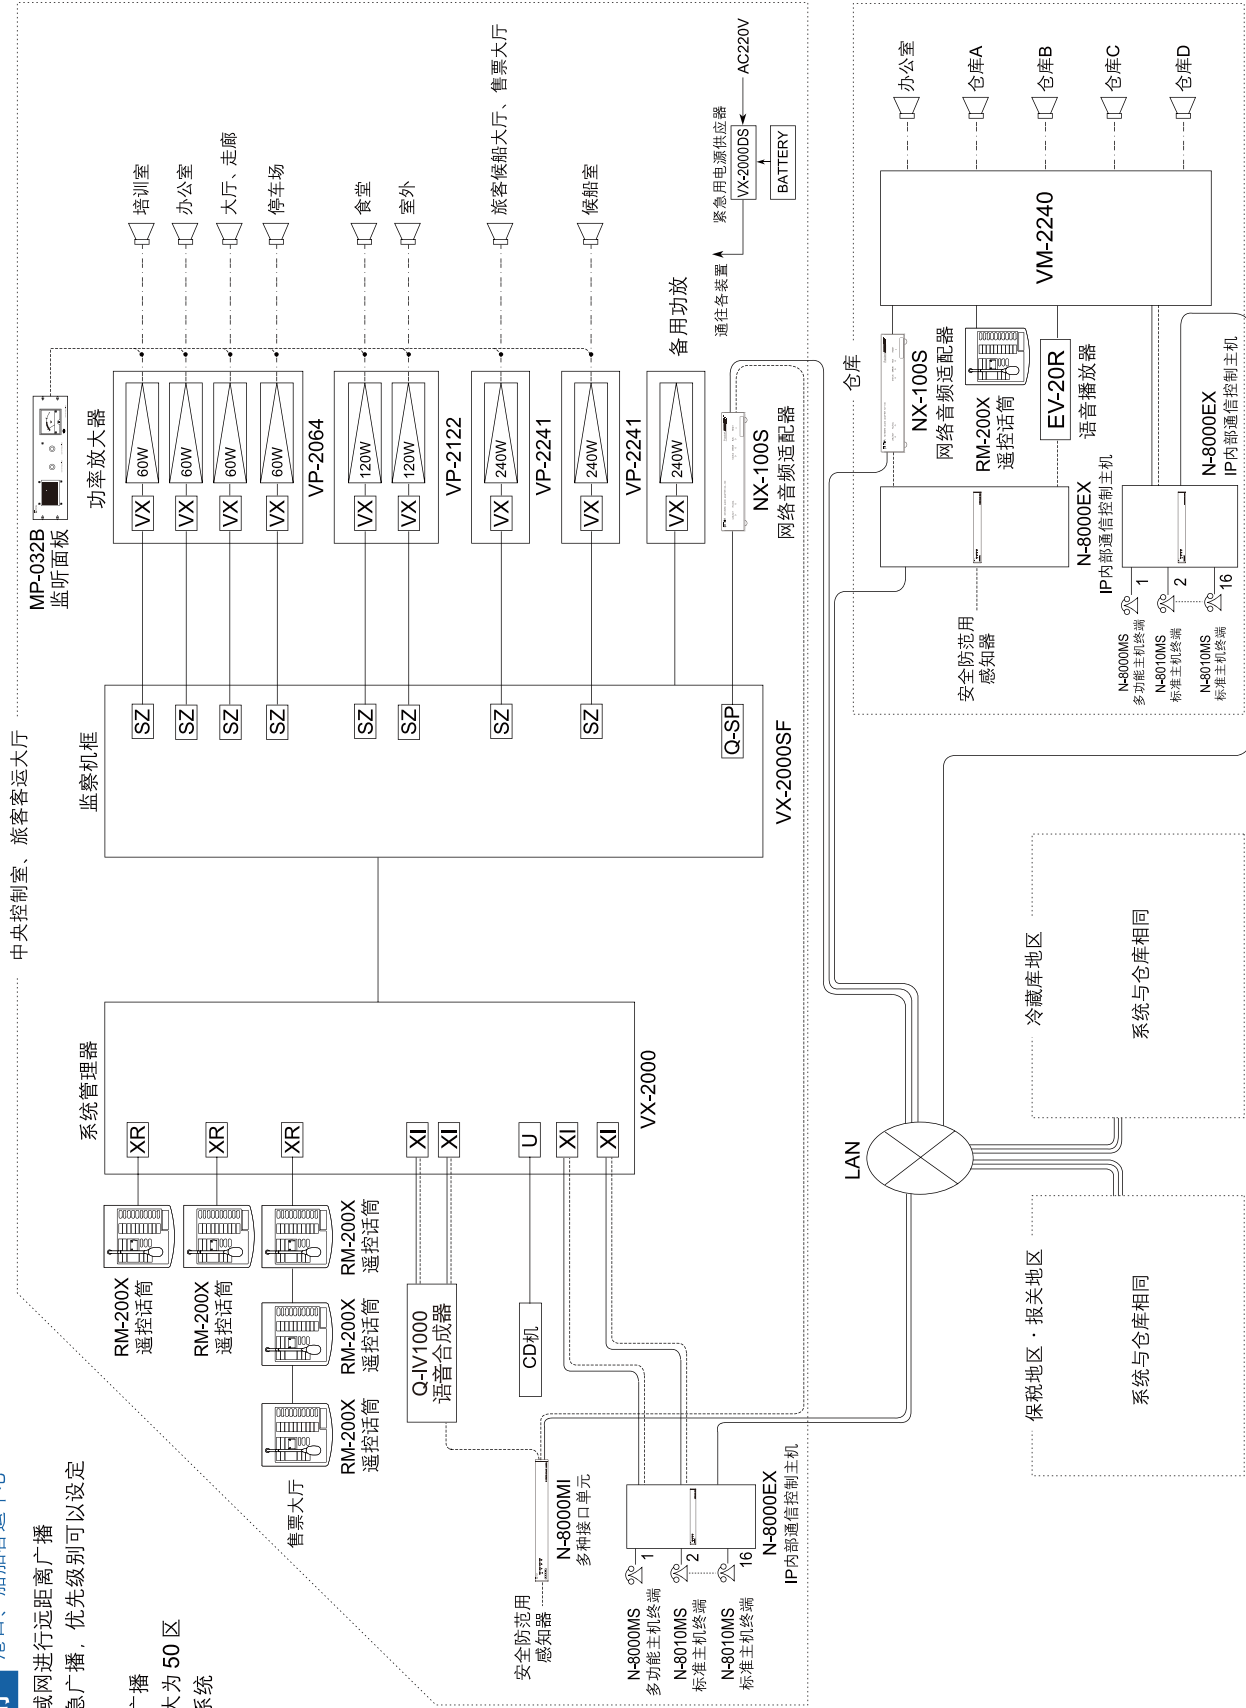



范例： 音频信号 控制信号 输出信号

系统应用


机场、酒店、商务楼、商场等大型场所

- 基于数字式网络音频及控制的传输
- 布线容易、操作简单、功能强大

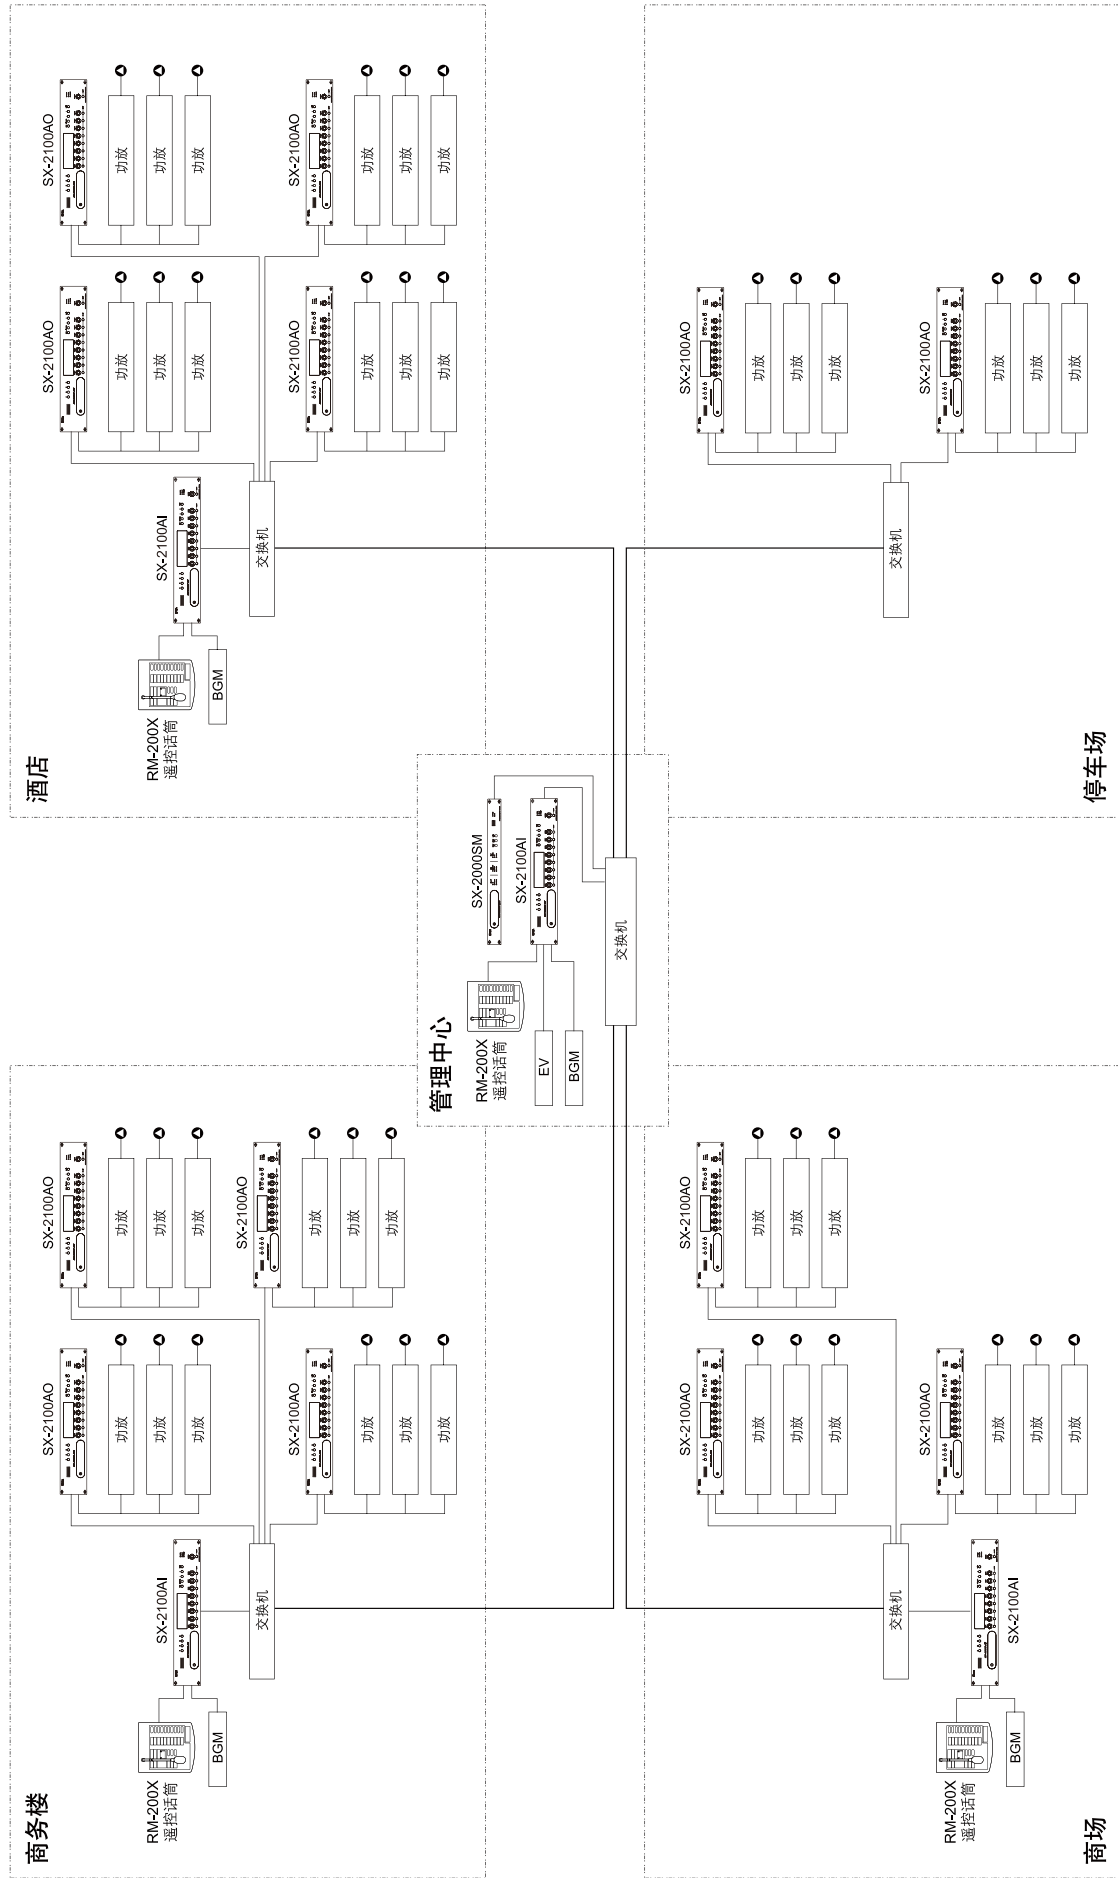

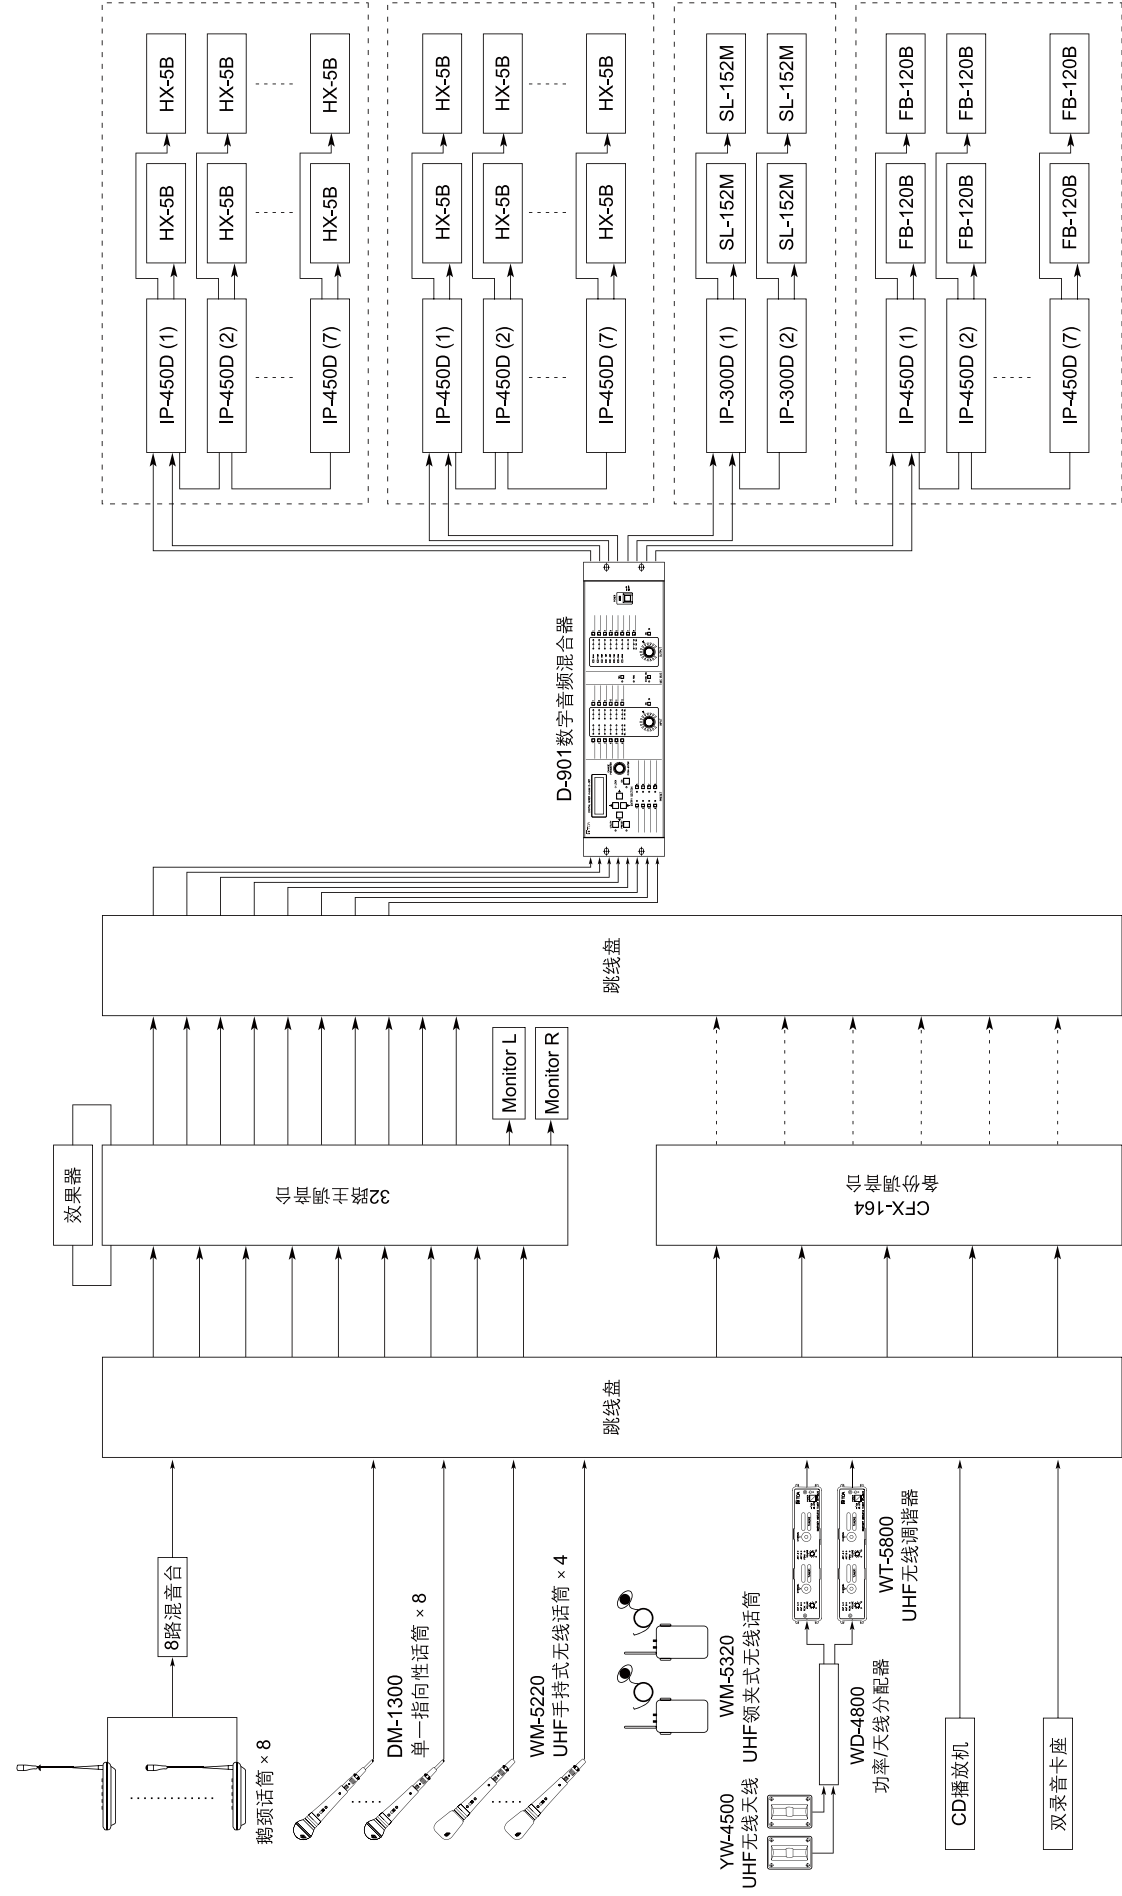


帆船中心广播系统应用

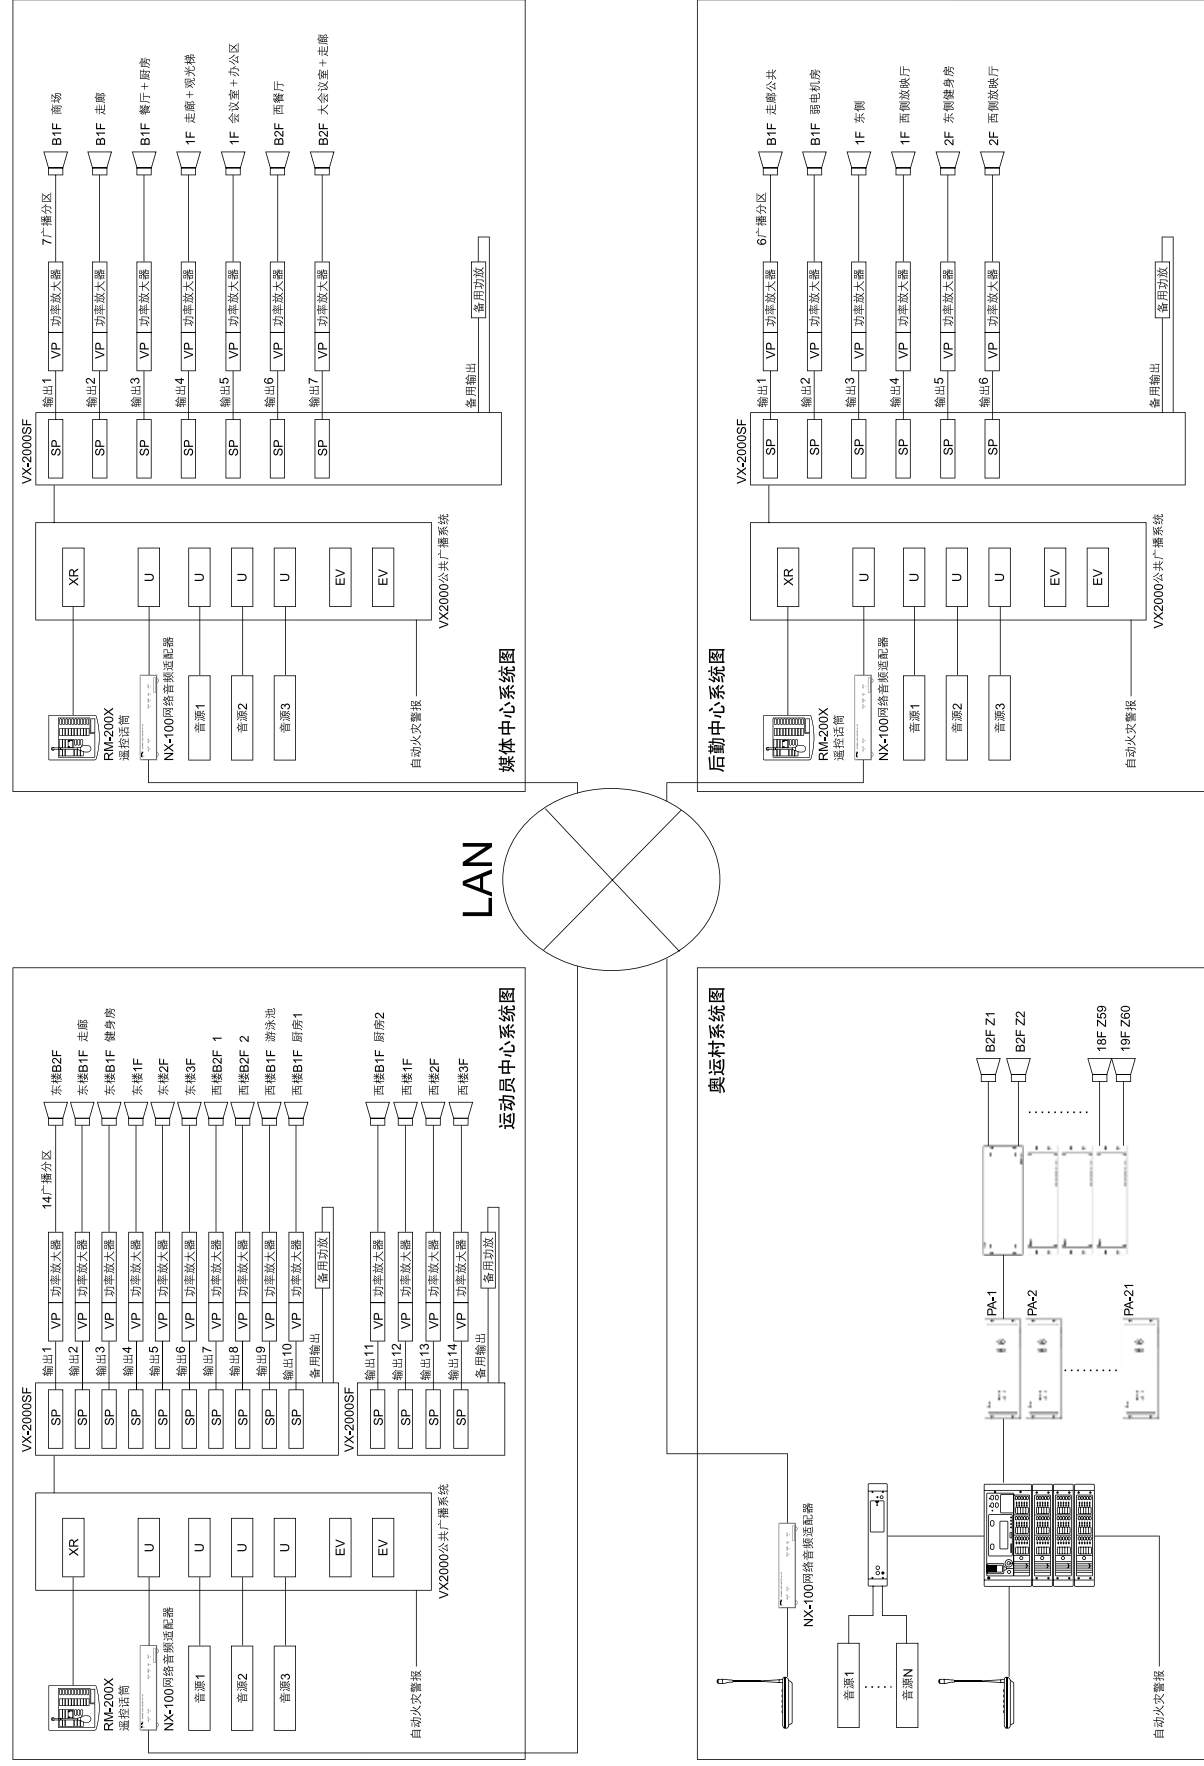


系统应用


体育馆广播系统图



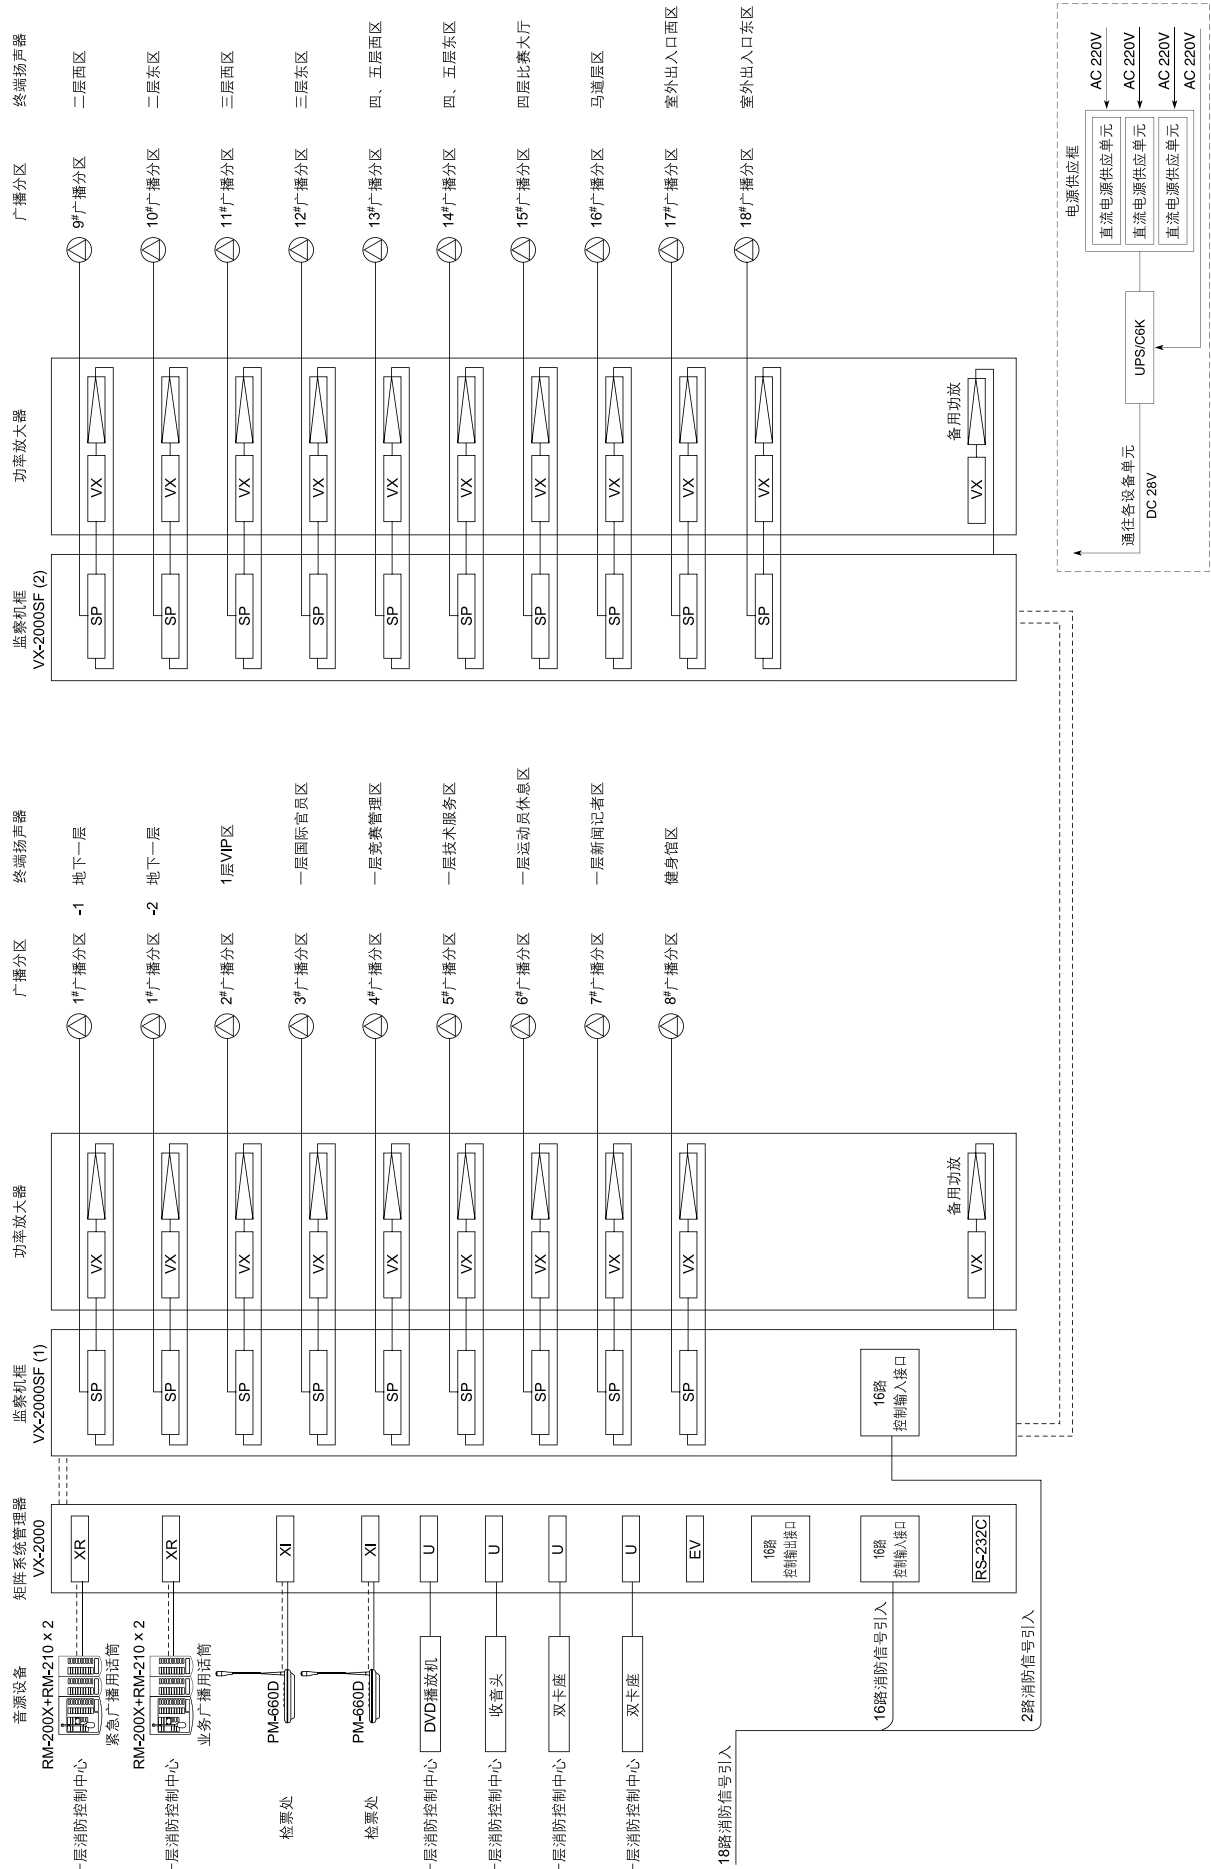


系统应用

体育场专业扩声系统图


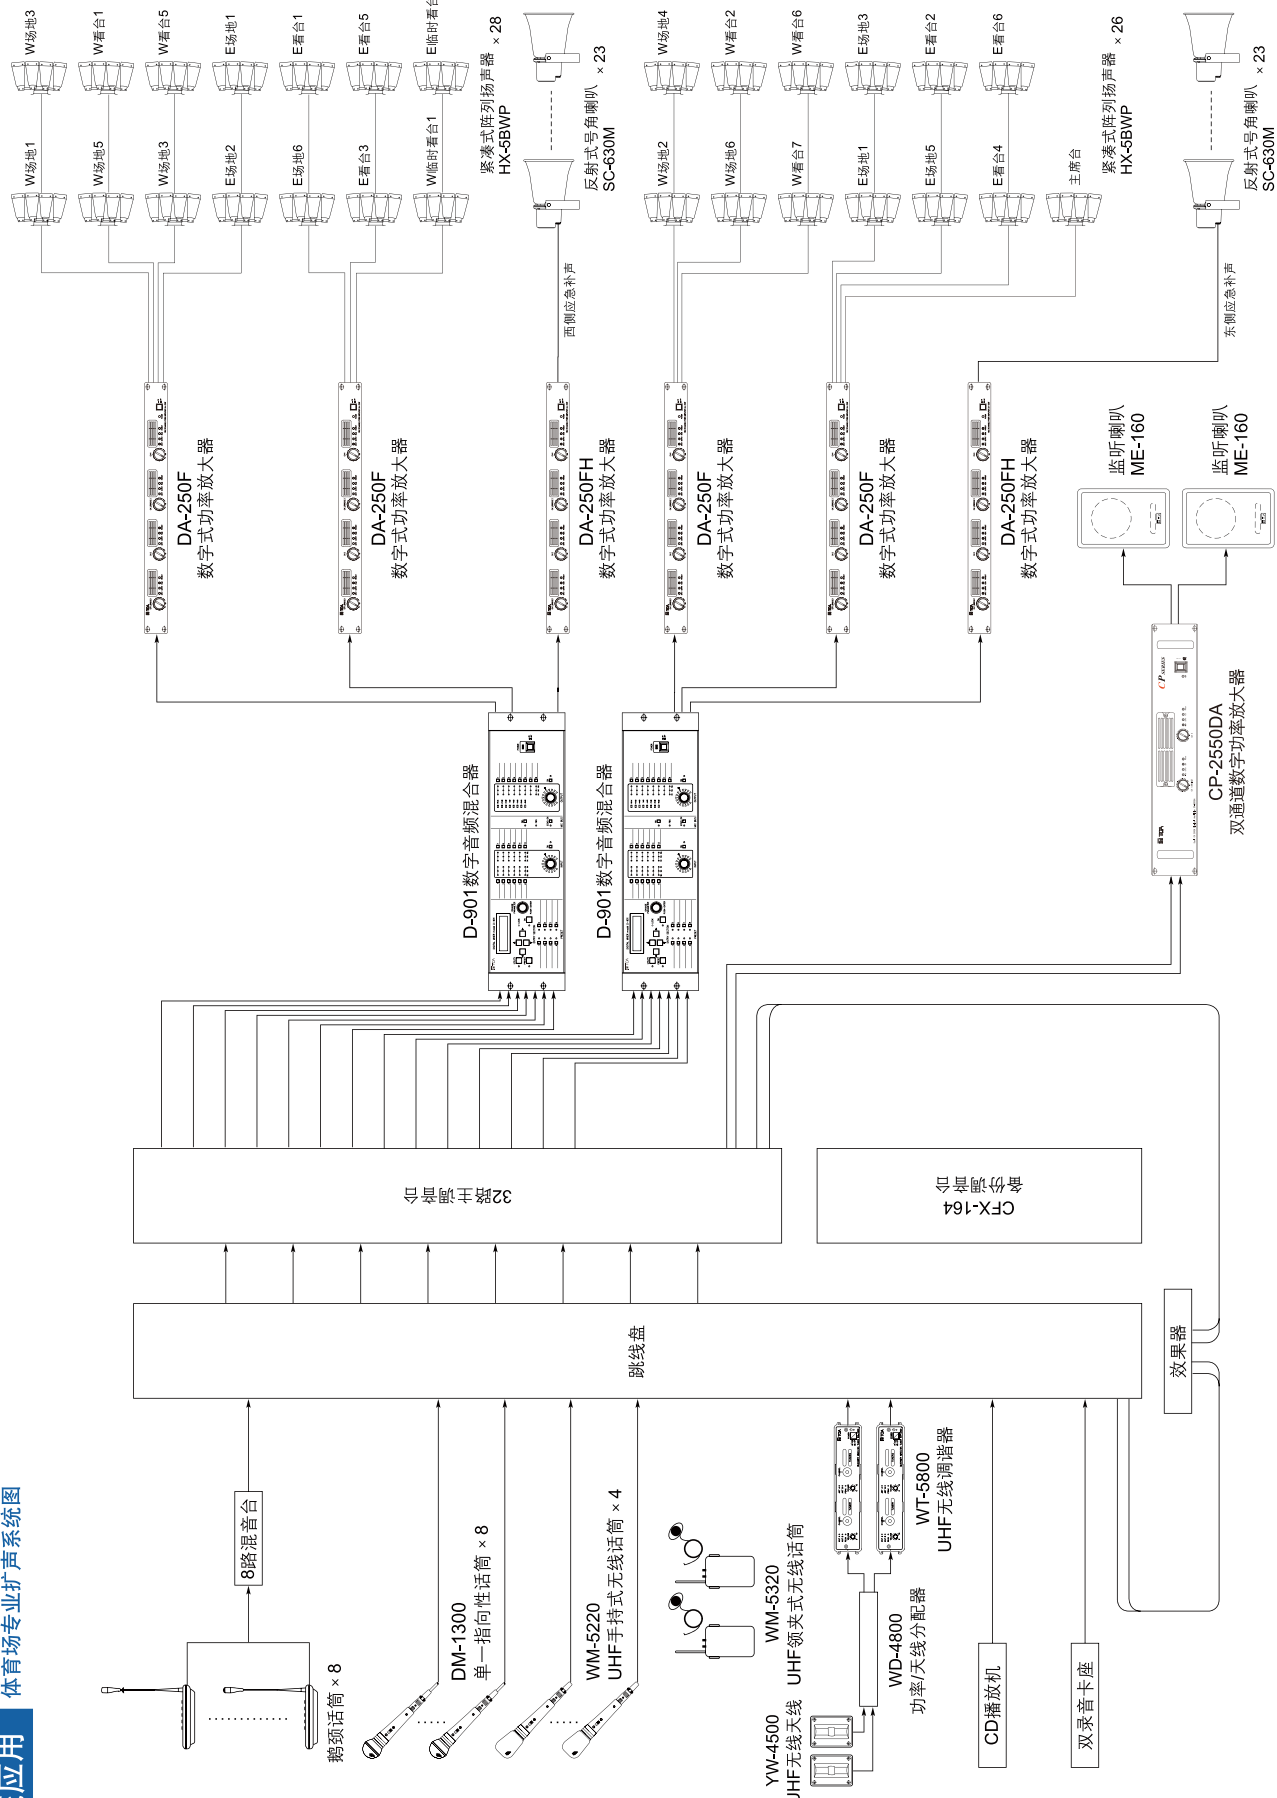


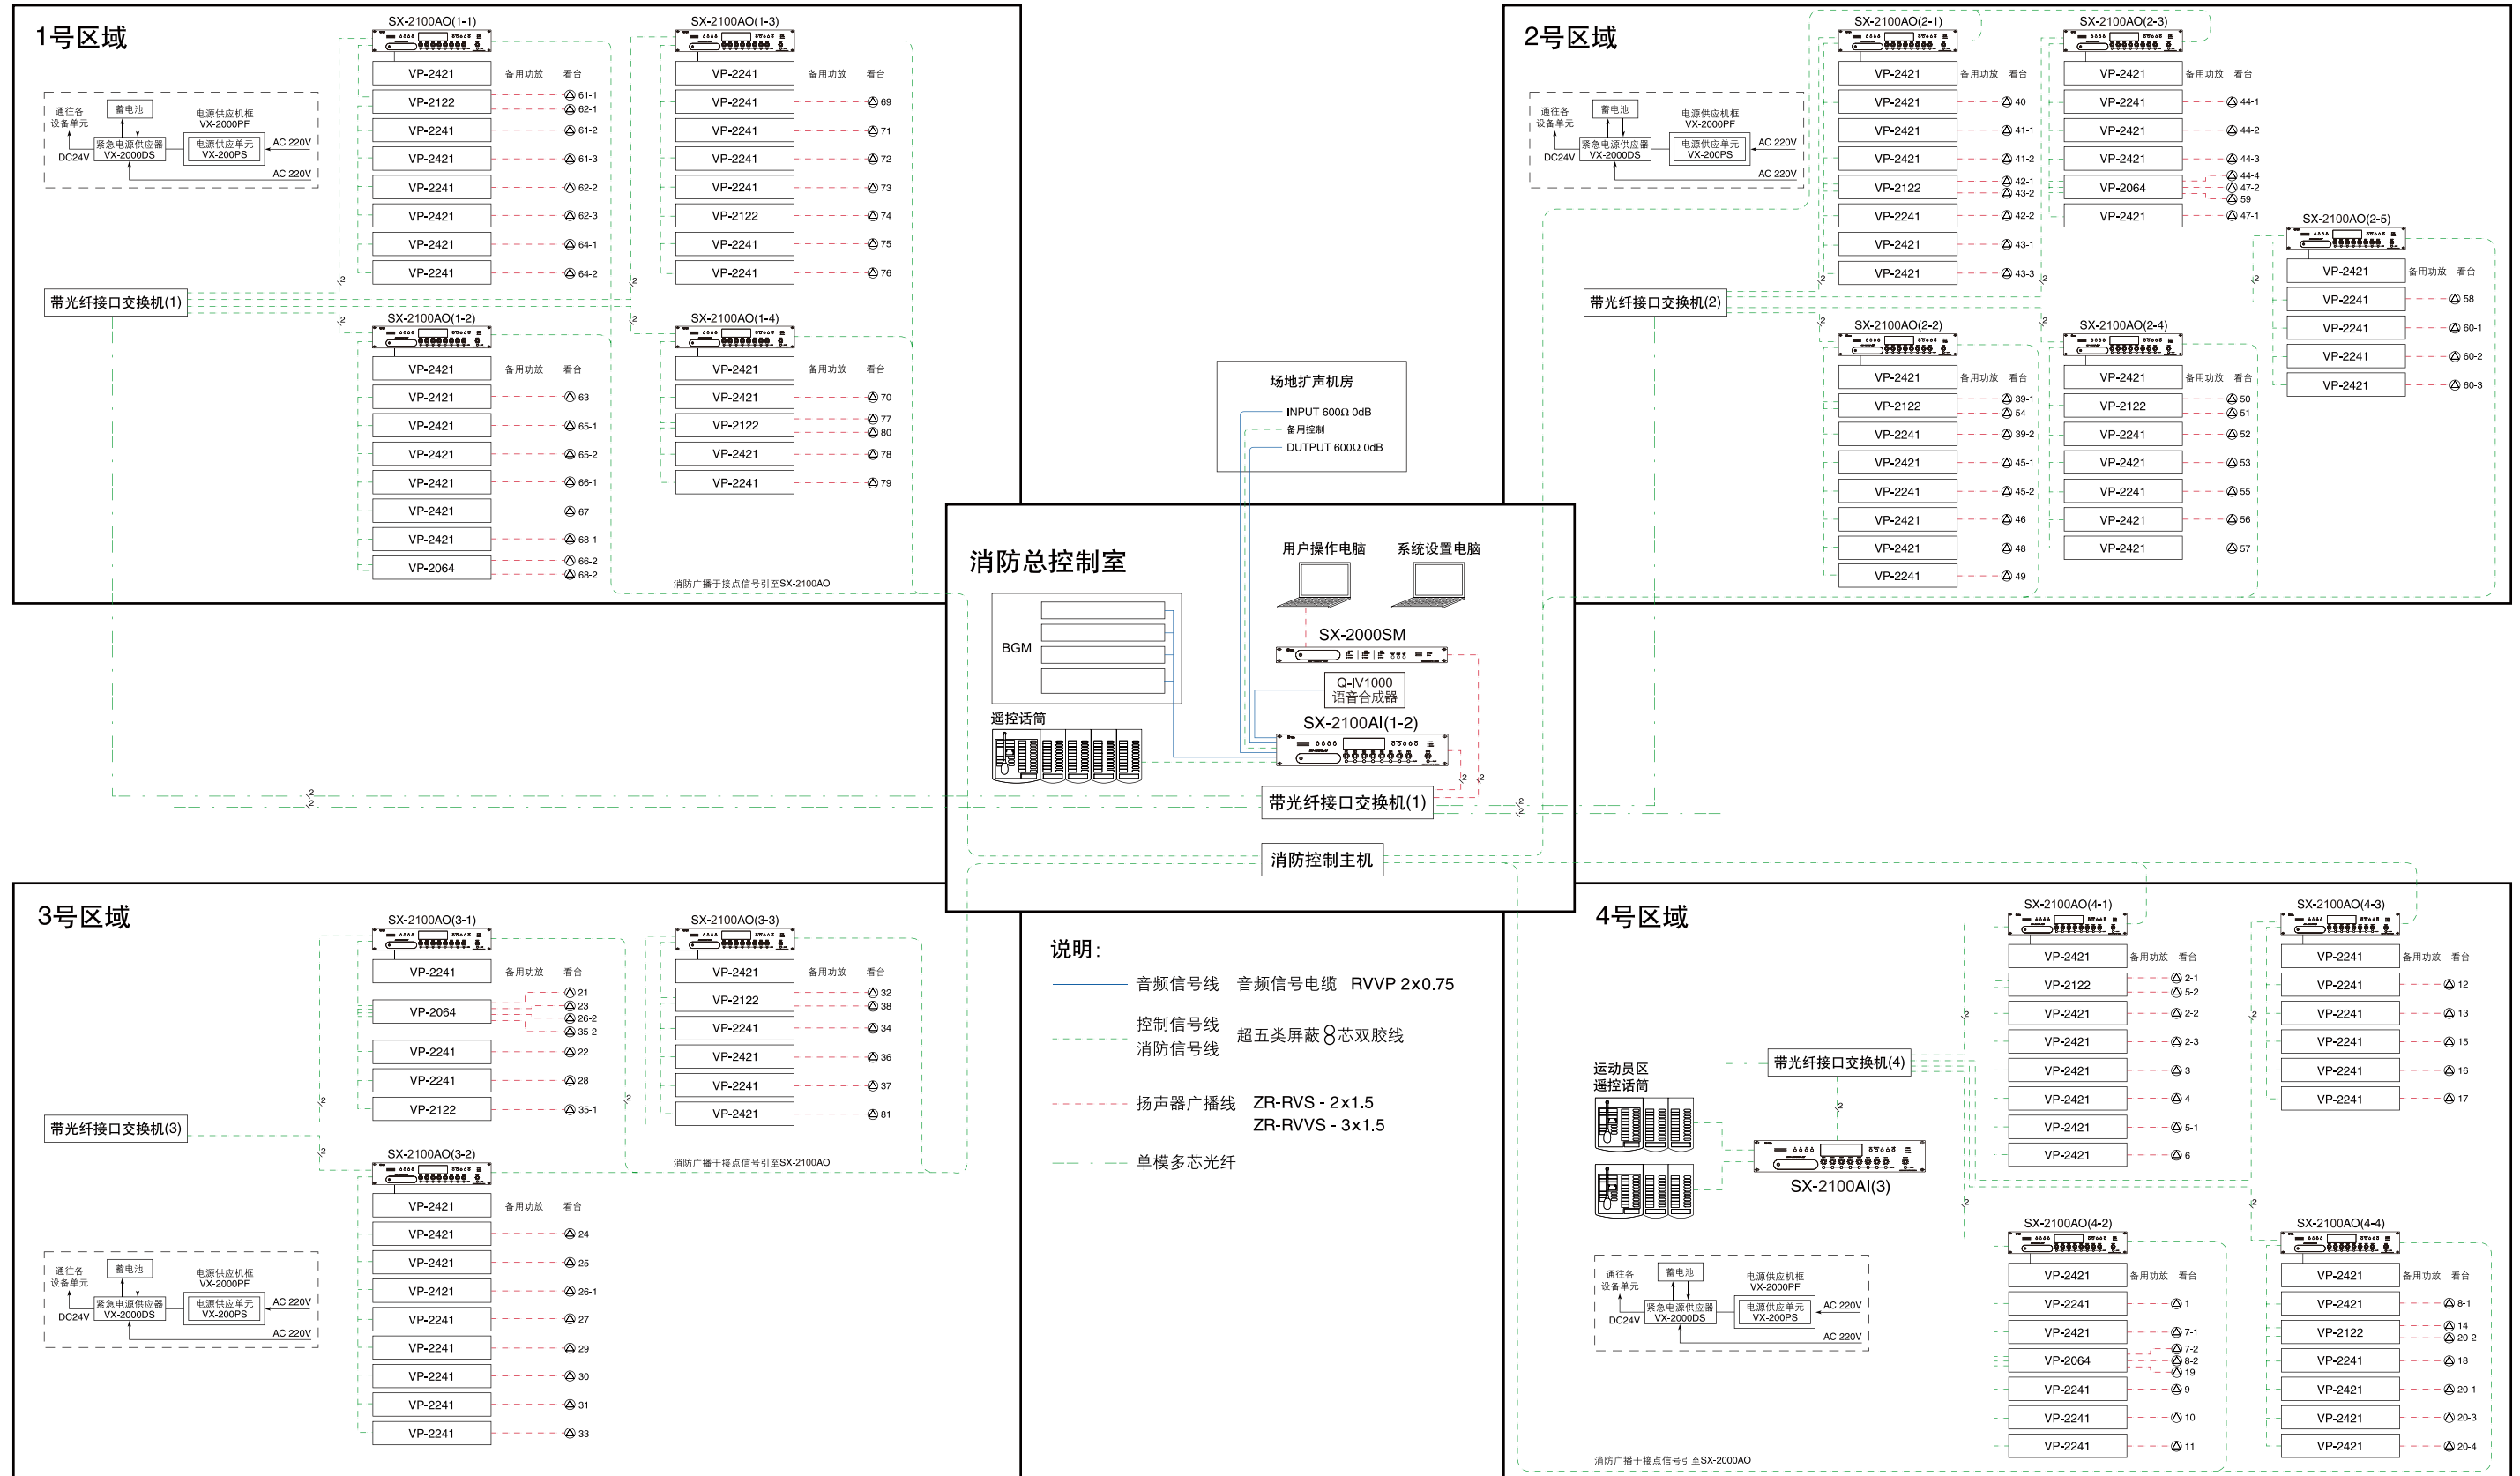

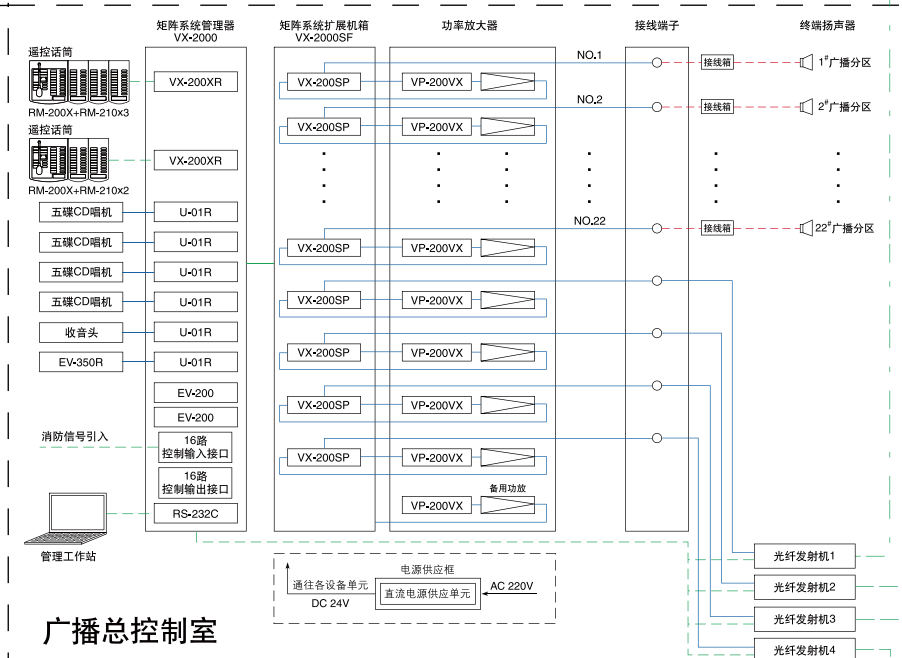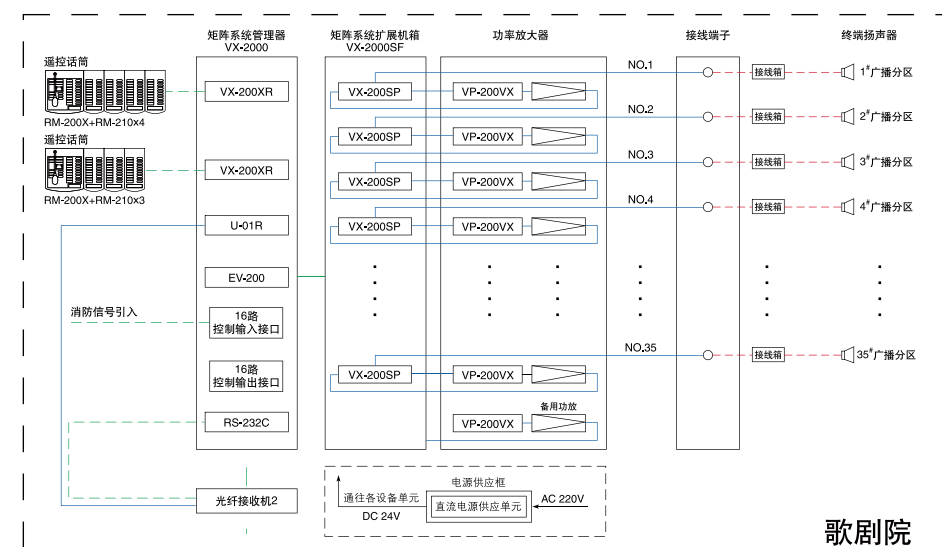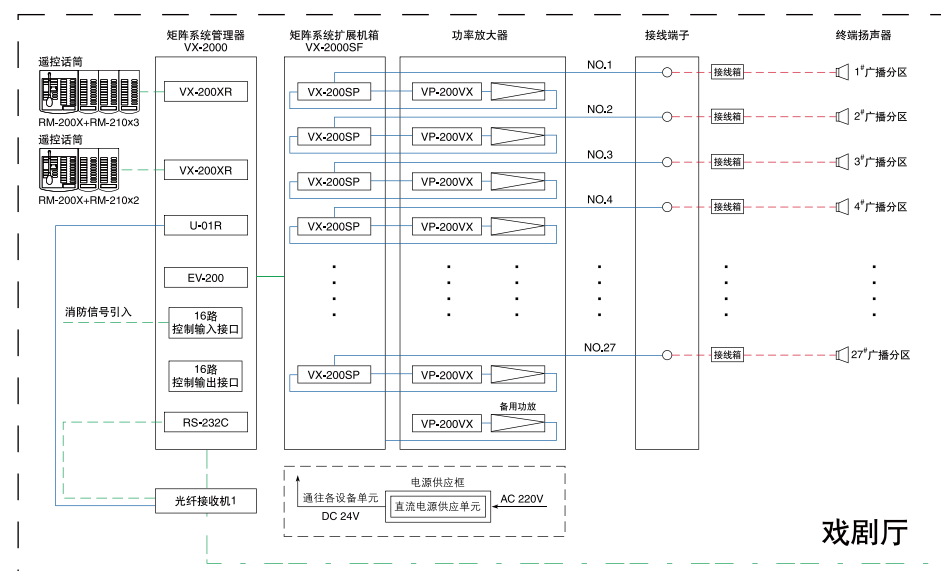

说明:


- 音频信号线 音频信号电缆 RVVP 2x0.75
- 控制信号线 超五类屏蔽8芯双胶线
- 消防信号线
- 扬声器广播线 ZR-RVS - 2x1.5
ZR-RVVS - 3x1.5
- 单模多芯光纤

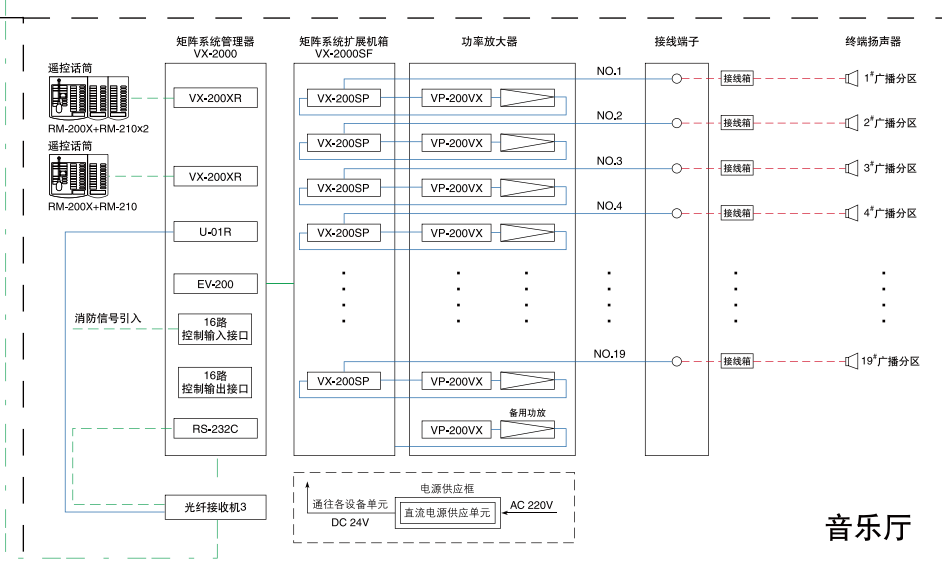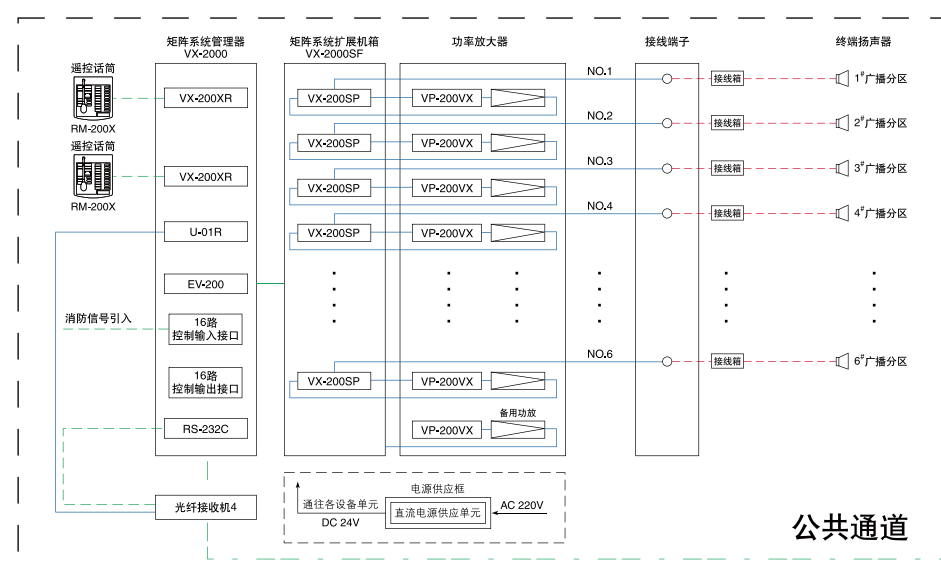

系统应用

中型会议系统(100~300m²)-方案 1


- 可对应2种语言的单通道(1路)会议系统
- 装备无线话筒，能进行简单的广播
- 配备最佳功率数的 360W 功率放大器

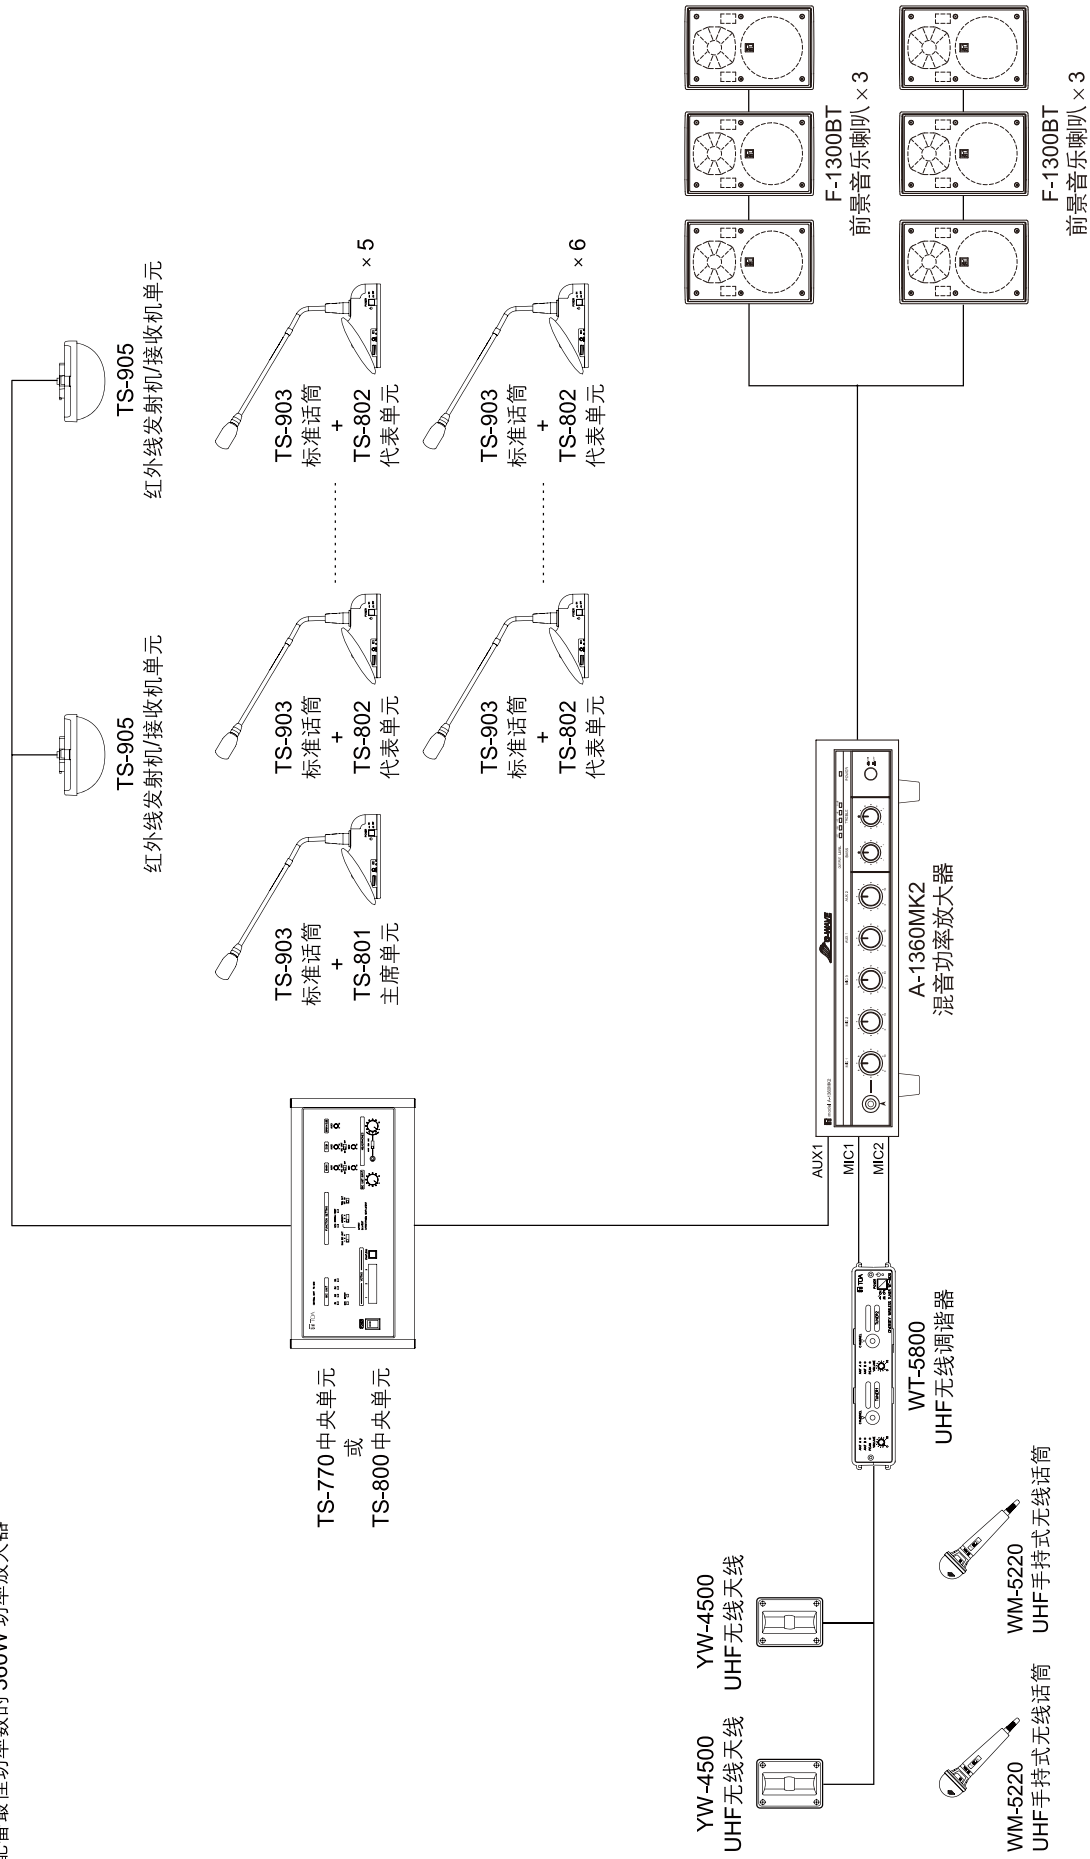

系统应用


中型会议系统(100~300m²)-方案 2

- 考虑音质清晰度等要求，使用数字音频混合器和功率放大器，通过高品质的扬声器进行广播
- 使用宽动态彩色摄像机，周围环境有任何变化也能自动调整并显示清晰的图像
- 考虑主扬声器和监听喇叭的高音质效果，选择使用同一系列的扬声器
- 监听喇叭可随时调整音量，采用有内置功放的扬声器

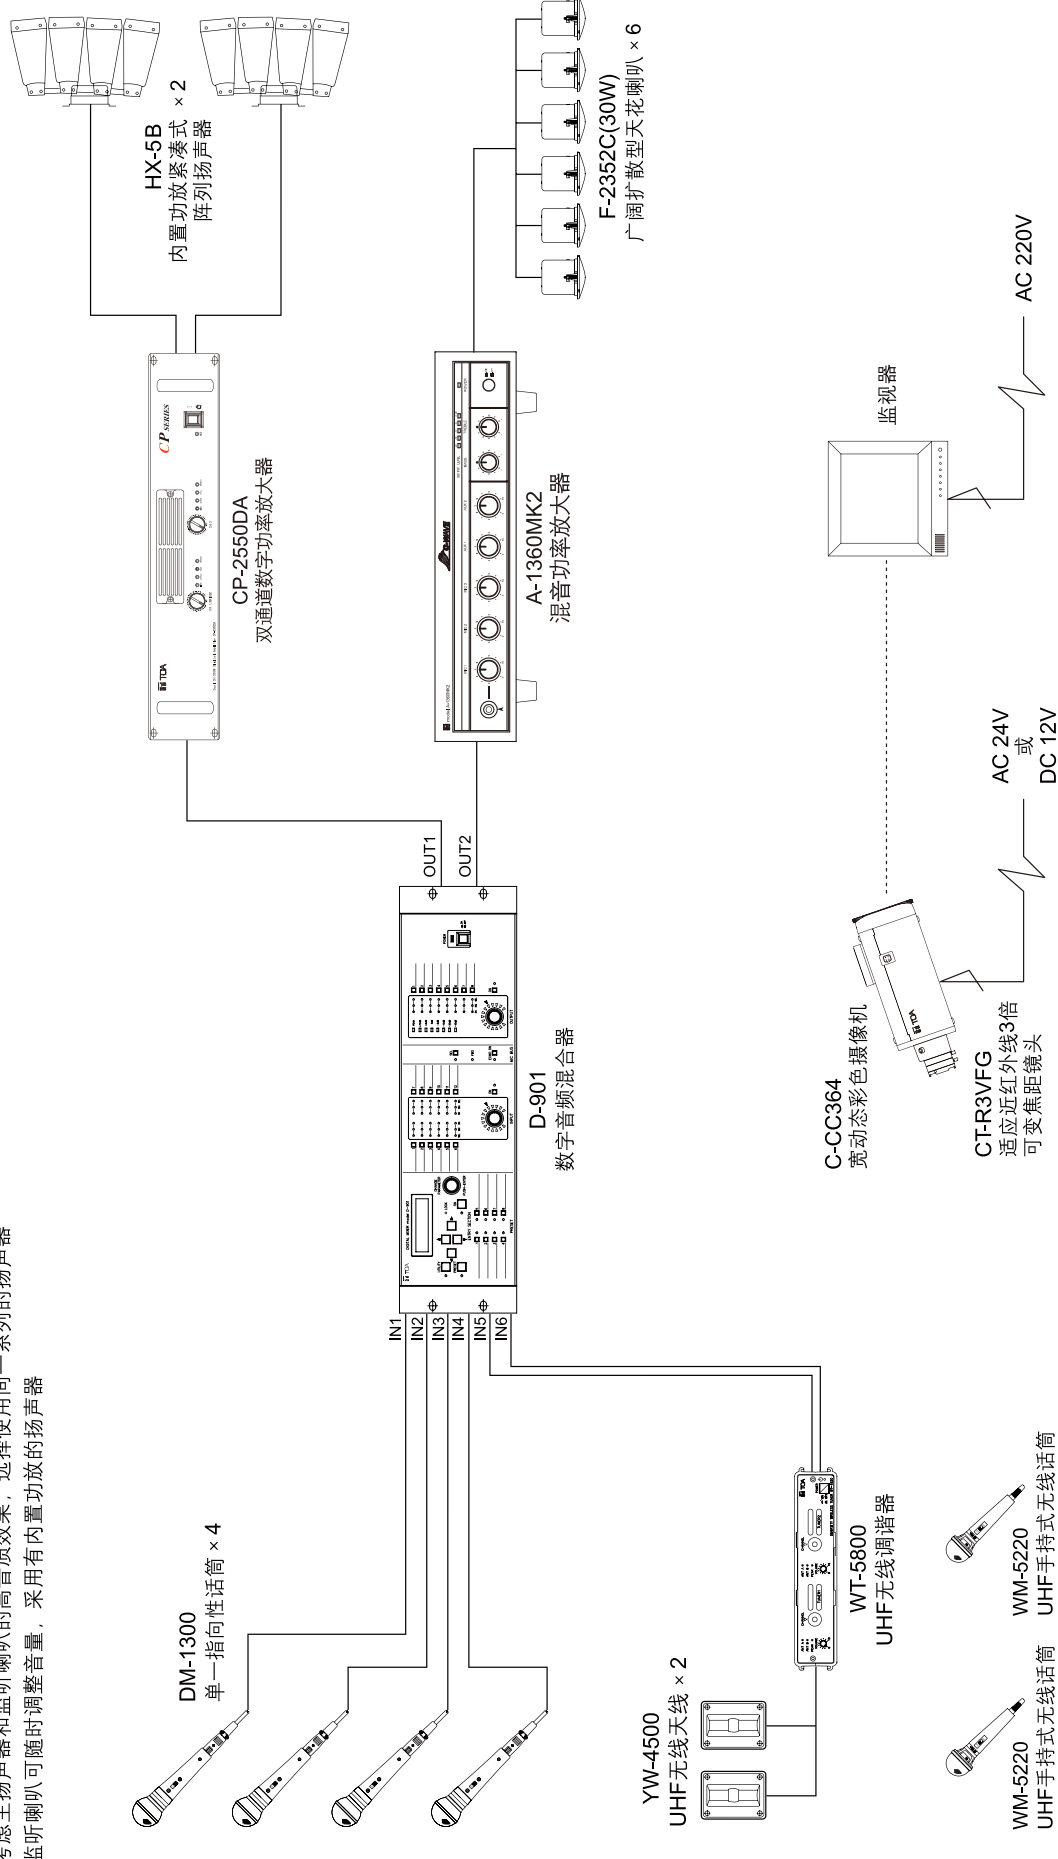


系统应用 大型会议系统(300~500m²)-方案 1

- 5.1CH 系统,能和以往的会议系统一样使用,从其扬声器中可以得到高音质、超魄力的音响效果
- 考虑扬声器和监听喇叭的能达到更高音质,选择使用同一系列的扬声器
- 监听喇叭可随时调整音量,采用有内置功放的扬声器
- 连接宽动态彩色摄像机,周围环境如有任何变化也能自动调整并清晰的显示图像

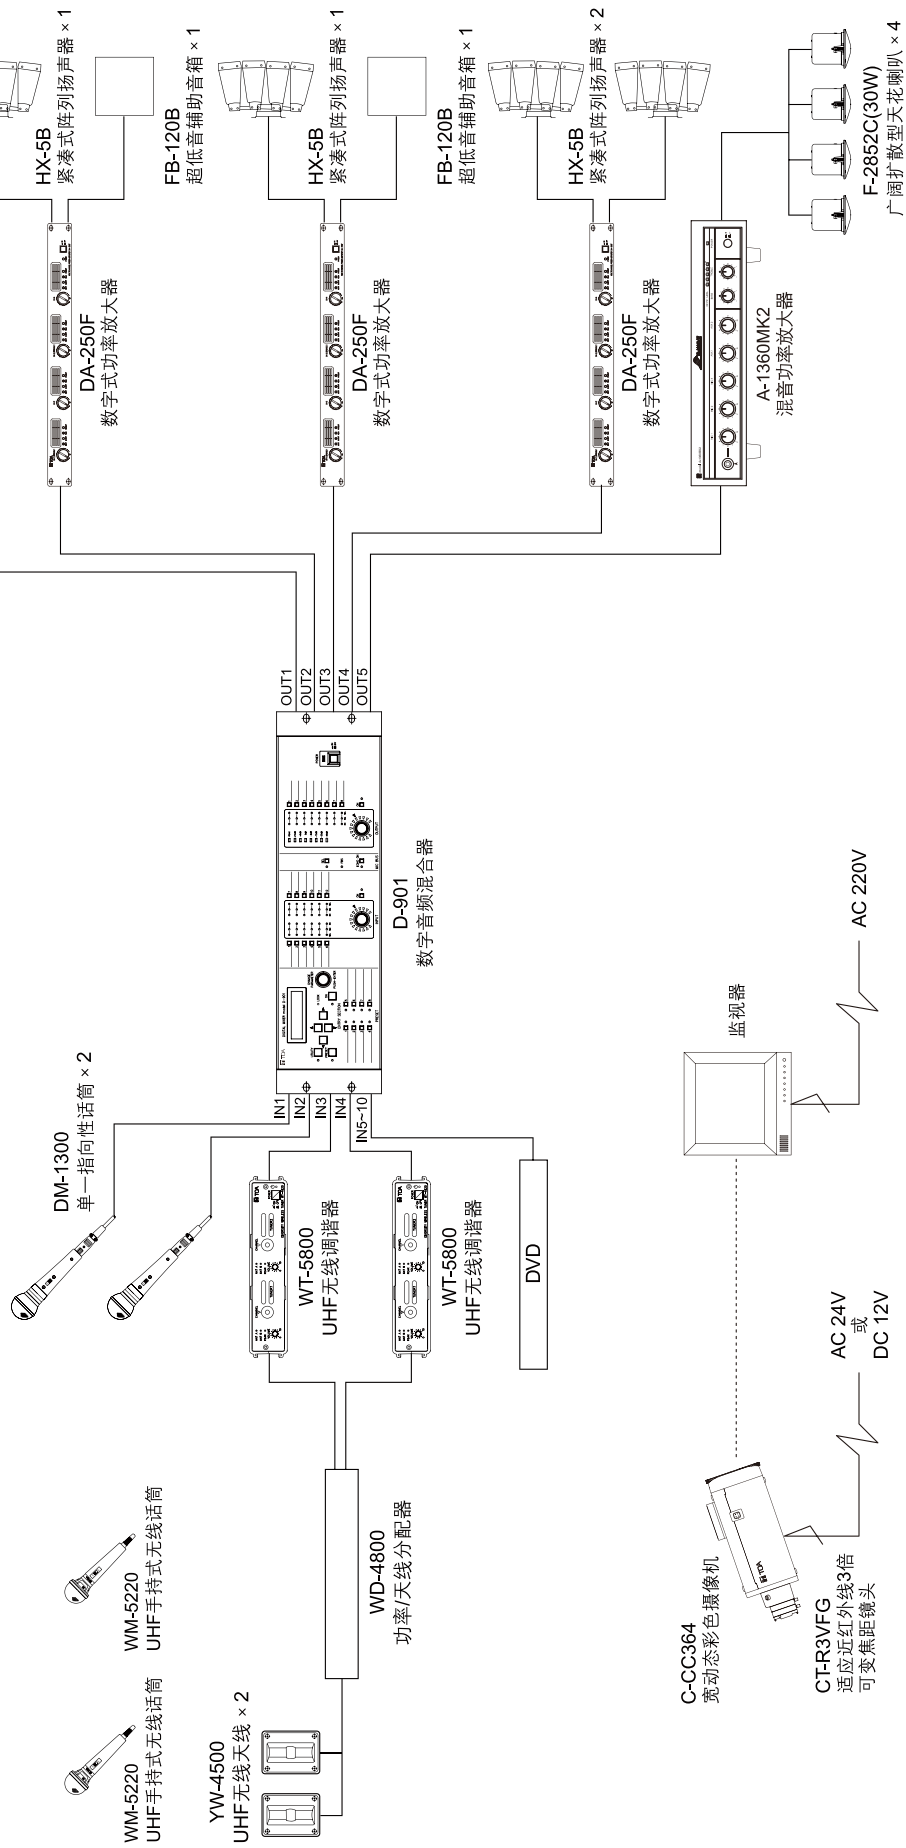

系统应用 大型会议系统(300~500m²)-方案 2

- 配备多功能、高性能的超快速球型摄像机,和会议单元进行连动后,可以自动跟踪发言者并清晰的显示其图像
- 为了对应大规模的国际会议应考虑采用同声翻译系统,并对应 5 种语言
- 连接 2 台多功能、高性能的超快速球型摄像机,用 1 台就可以记录 64 个位置点,通过简单的操作可以随时查阅

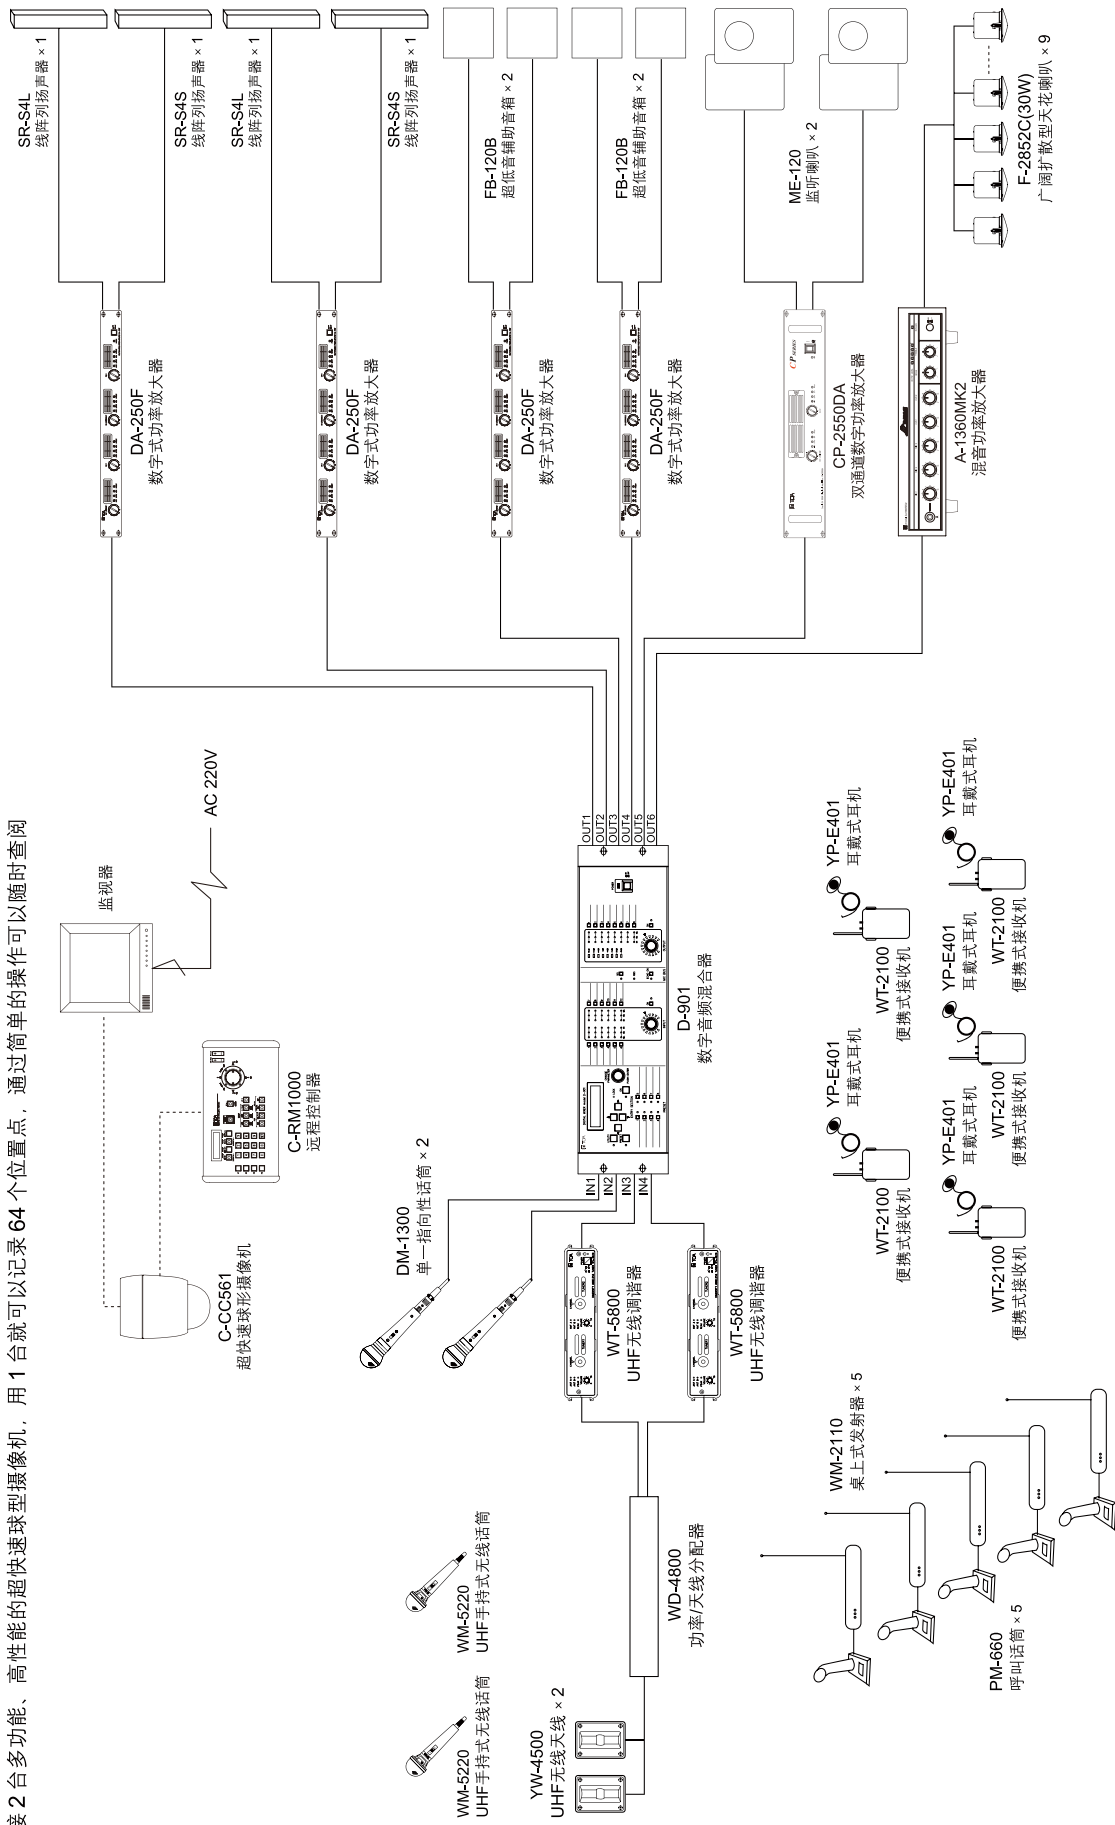



Human Society with
Sound & Communication



TOA CHINA LIMITED
提讴艾(上海)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更，恕不另行通知
Printed in China 0086-2013-05