




全频扬声器系统

SR-F04 / SR-F08



80 YEARS
of passion compiled
into a speaker

安装

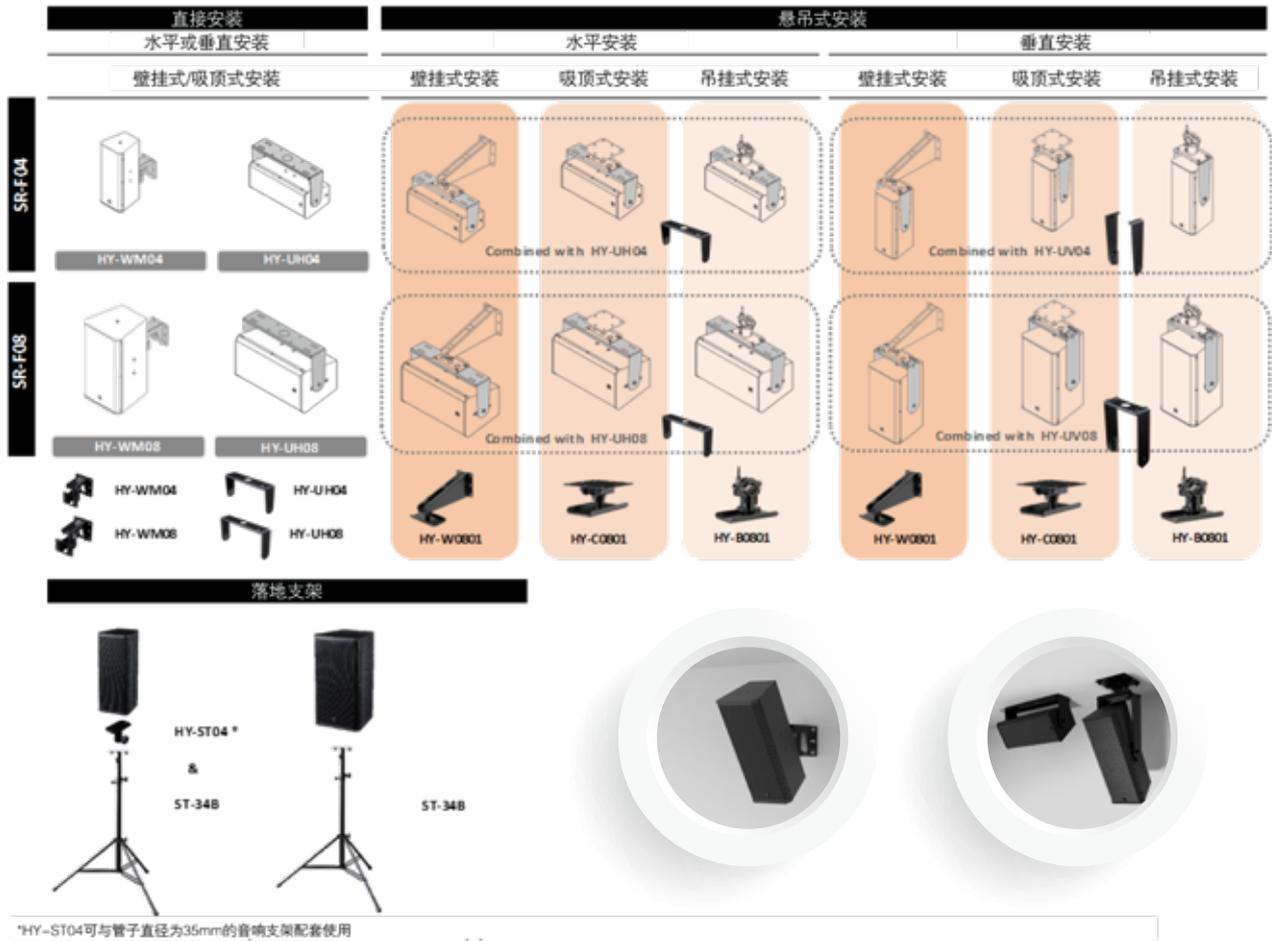

*HY-ST04可与管子直径为35mm的音响支架配套使用

SR-F04

两个 4 英寸 (10 cm) 高效锥形低音扬声器和一个压缩驱动器。



SR-F08

一个 8 英寸 (20 cm) 高效锥形低音扬声器和一个压缩驱动器，带有可旋转 CD 号角。



规格

	SR-F04	SR-F08
配置		2-way, passive, bass-reflex
功率负载容量	连续粉红噪声: 80 W 连续程序: 240 W	连续粉红噪声: 120 W 连续程序: 360 W
额定阻抗		8 Ω
灵敏度	88 dB (1 W, 1 m)	91 dB (1 W, 1 m)
频率响应	80 Hz - 20 kHz	65 Hz - 20 kHz
交叉频率	3 kHz	1.5 kHz
指向性角度	70° 圆锥角度	水平角度: 90°, 垂直角度: 60° (喇叭 90° 旋转, 水平角度: 60°, 垂直角度: 90°)
扬声器组件	低频: 10 cm (4") 锥形 × 2 高频: 适用于 CD 喇叭的压缩驱动器	低频: 20 cm (8") 锥形 高频: 适用于 CD 喇叭的压缩驱动器
连接端子	Neutrik NL4MP × 2, M4 螺丝端子, 格栅间距离: 11 mm (0.43")	
外观	扬声器箱体: 桦木胶合板, 黑色, 聚脲涂层 扬声器格栅: 钢板, 黑色, 40% 光泽涂料, 涂漆	
尺寸	165 (W) × 400 (H) × 177 (D) mm	249 (W) × 450 (H) × 243 (D) mm
重量	5.8 kg	11 kg
可选配件	扬声器安装支架: HY-B0801, HY-UH04, HY-UVD4 吸顶安装支架: HY-C0801 扬声器壁挂式支架: HY-W0801, HY-WM04 扬声器支架适配器: HY-ST04 扬声器落地支架: ST-34B	扬声器安装支架: HY-B0801, HY-UH08, HY-UVD8 吸顶安装支架: HY-C0801 扬声器壁挂式安装支架: HY-W0801, HY-WM08 扬声器落地支架: ST-34B

概述

- » 功能强大的全频扬声器系统
- » 配备各类安装附件，支持固定和移动式安装。
- » 扬声器单元可旋转 90°，根据应用场景水平或垂直安装。


* 仅适用于 SR-F08




绝佳的音效

我们在音响工程领域具有逾 80 年的丰富经验，铸就了其独树一帜的音响理念。基于这份理念而诞生的 SR-F04 和 SR-F08, 通过 pre-tuned 来实现绝佳音效。

| SR-F04 频率响应

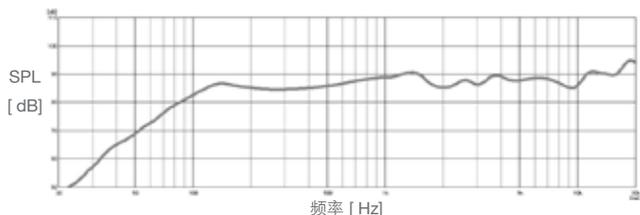

| SR-F08 频率响应

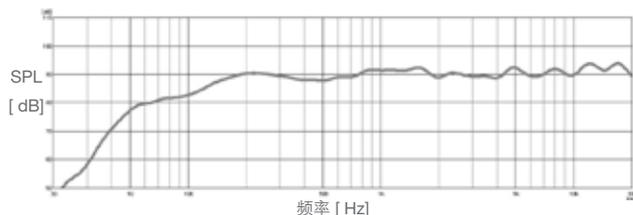

硬件设计



小型且极具现代感的梯形箱体设计，可以适应各种安装环境



压铸铝合金扬声器盆架，具有优良的硬度和强度重量比



桦木胶合板，使扬声器箱体共振影响最小化



聚脲涂层，高效保护扬声器表面

应用场景

- 作为主扬声器，可用于小型或中型礼堂和会议室
- 作为辅扬声器，可用于大型音乐厅和礼拜堂



“Made in Japan” - 质优，值得信赖

工厂品控

SR-F04和SR-F08由TOA在日本的自有工厂制造，并通过所有品控检测。自1934年创立以来，TOA始终致力于向客户提供可靠的产品。我们持续改进工厂营运，并关注客户满意度。




遵守法律法规

TOA持续进行产品测试，确保产品符合世界各地的各类法规和标准：安全法规包括UL、CE、CCC、RoHS、WEEE、EN 54、SASO和REACH；各国标准；ISO 9001。我们始终是您值得信赖的合作伙伴。



先进的测试环境

产品必须通过大量严格的测试，以达到各国的法律要求和条件。TOA安装各类测试设施，如消声室/回声室和EMC（电磁兼容性）测试室，进一步提升产品质量。

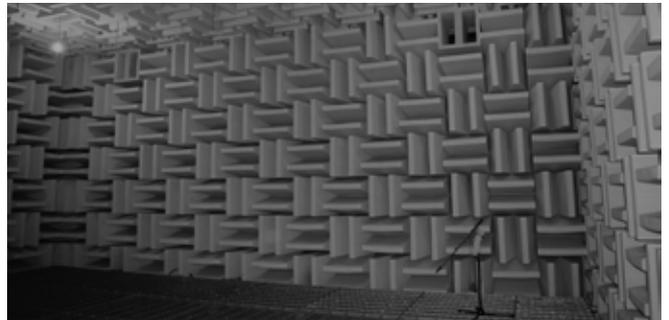

TOA CHINA LIMITED
提讴艾(中国)电器有限公司
www.toachina.com.cn

规格若有变更，恕不另行通知
Printed in China 0086-2020-01